


ALUMITO è trabattello professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato per interni industriali, commerciali ed ovunque necessita operare a medie altezze.

Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25x65 mm ed i pioli quadri 30x30 mm. Le 4 ruote Ø 125 mm con freno sono di serie. La base portante in acciaio contiene i livellatori telescopici a vite (di serie). Piano di lavoro con botola in alluminio/legno compreso nel prezzo.

6,20 m —



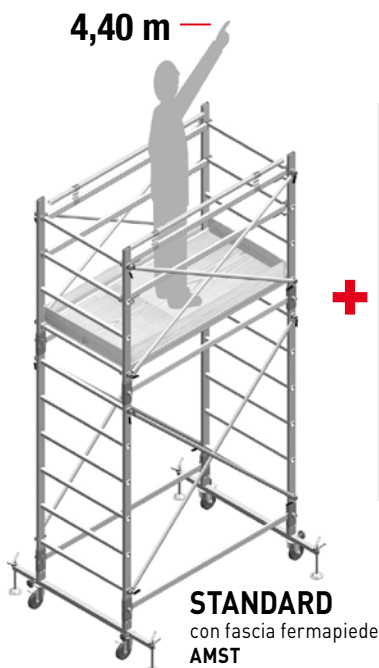







DA STANDARD A MAXI




=



ACCESSORI

 400 mm	Stabilizzatori piccoli Cod. D660 Confezione da 4 pezzi con 8 morsetti kg: 4 (4 pz.) vol.: 0,013 m ³ , Colli:2 EAN 8028406003359		Alzata da 1800 (6 gradini) Cod. AMMP kg: 17,40 vol.: 0,02 m ³ , Colli:2 EAN 8028406004127
 1100 mm	Stabilizz. grandi EN1004 NORMA EUROPEA Cod. D661 Confezione da 4 pezzi con 8 morsetti kg: 6,8 (4 pz.) vol.: 0,016 m ³ , Colli:2 EAN 8028406090090		Fascia fermapiEDE Cod. AMFP per piano lavoro kg: 8 vol.: 0,02 m ³ , Colli:1 EAN 8028406090090
	Livellatori a vite Cod. AMLV-4 Confezione da 4 pezzi kg: 11,2 vol.: 0,0045 m ³ EAN 8028406105619		Coppia puntali Cod. AMZP c/morsetti a uso zoppo per grad. o scivoli kg: 3 vol.: 0,01 m ³ , Colli: 2 EAN 8028406103540
 680x1500 mm	Piano di lavoro con botola Cod. AMPB Alluminio/legno kg: 11 vol.: 0,08 m ³ EAN 8028406090120		Kit ringhiere di protez. later. Cod. AMRP Conformità Norma 2 PfG 1273/11.10 kg: 7 vol.: 0,02 m ³ , Colli:1 EAN 8028406004066

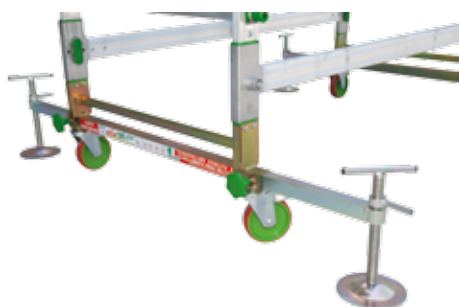

	H	H	H	H	H	kg	vol.	colli	Codice Ean
AMST	340	440	240	160	75	77	0,40	8	8028406090298
AMMX	540	630	420	160	75	94,4	0,51	10	8028406090304
AMMP	180	-	-	160	75	17,4	0,22	2	8028406104216

5 ANNI
GARANZIA

MADE IN
ITALY
100%

ALUMITO

BASE:
86x160 cm

STRUTTURA:
75x150 cm

PIANO LAVORO:
68x150 cm



CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004



Altezza max
4,20 m (ultimo piano)

Con ancoraggi

MAXI



EN1004
EUROPEAN NORM

Con stabilizzatori
grandi

150
kg
MAX

Carico
massimo
inteso
ripartito su
un solo piano



CERT. N. 2006/4050



Altezza max
2,40 m (ultimo piano)

Con ancoraggi

STANDARD



CERTIFICATO N. S 60080174
NORMA 2 Pfg 1273/11.10

5,40 m —

4,20 m —



MAXI

3,40 m —

2,40 m —



STANDARD