


“DUPLA”

- Liaison montant / marche par triple expansion et sertissage.
- Articulations en fonte d'aluminium.



Sangle de sécurité – largeur 3 cm

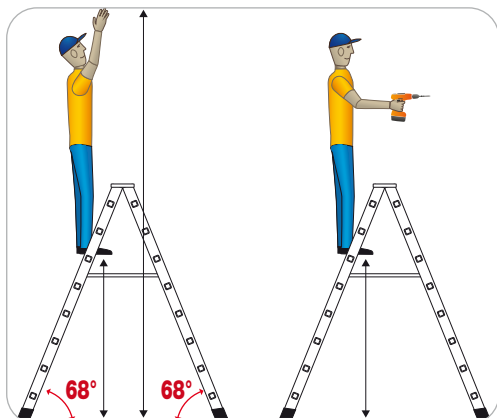

Position correcte de travail

Réf.	Nombre de marches	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Ean
D-2*	3	57	55	207	41,0	62	4,2	0,04	8028406102571
D-3	4	80	72	207	44,0	87	5,4	0,07	8028406002505
D-4	5	103	90	231	47,0	112	6,6	0,09	8028406002512
D-5	6	130	113	255	50,0	141	7,8	0,11	8028406002024
D-6	7	154	125	279	53,5	166	9,0	0,14	8028406002031
D-7	8	176	144	303	56,0	190	10,4	0,16	8028406002048
D-8	9	199	169	327	59,5	215	11,8	0,20	8028406002055
D-9	10	223	184	351	62,0	241	13,6	0,23	8028406002062
D-10	11	249	197	375	65,5	265	14,8	0,27	8028406002079
D-12	12	297	220	421	72,0	315	17,8	0,35	8028406002086

*D-2 n'est pas conforme à la partie 3 del la Norme EN131





Crochet porte-seau

15,5
cm

Patin haute
sécurité
hauteur 5 cm



Marches en aluminium
de 85 mm de profondeur,
striées antidérapantes

150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



10 ANS
GARANTIE

MADE
IN
ITALY
100%



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018

Charge: 1.500 N / 1 minute
Essai dynamique 50.000 cycles
**MARCHEPIEDS
PROFESSIONNELS**