



# Professional<sup>1</sup>

- Stable, très pratique à utiliser.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Deux sangles de sécurité.

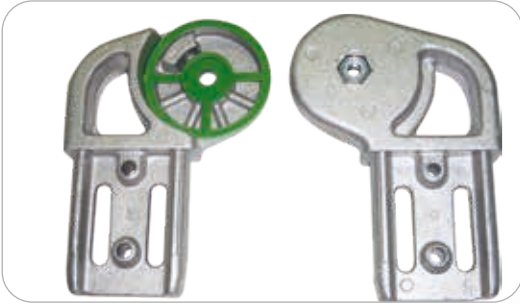


Articulation en fonte d'aluminium avec insert en polyamide pour réduire le grippage des matériaux

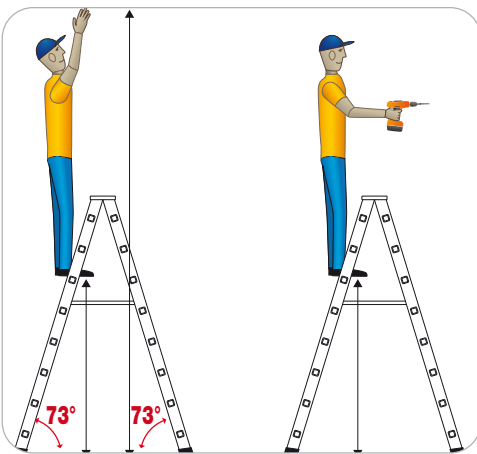

Position correcte de travail



Réf.	Nombre de échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
P1-6	6	156,7	107,5	300	57,3	165,1	7,0	0,13	8028406002154
P1-7	7	180,6	122,2	325	60,3	190,1	8,0	0,15	8028406002161
P1-8	8	204,5	136,9	350	63,5	215,1	9,2	0,18	8028406002178
P1-9	9	228,4	151,6	375	66,6	240,1	10,0	0,22	8028406002185
P1-10	10	252,2	166,3	400	69,6	265,1	11,2	0,25	8028406002192
P1-12	12	300,0	195,7	440	75,7	315,1	14,4	0,32	8028406002253



Produits livrés emballés sous film PLV et notice

150  
kg  
MAX



EN131  
EUROPEAN NORM



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018

Articulations en fonte d'aluminium et crochet porte-seau



13,5  
cm




Echelon carré: 30 x 30 mm  
solidement bloqué aux montants



Liaison montant / échelon par expansion et sertissage

Patin haute sécurité  
hauteur 5 cm



Charge: 1.500 N / 1 minute  
Essai dynamique 50.000 cycles  
**MARCHEPIEDS**  
**PROFESSIONNELS**