



- Seilzugleiter 2- und 3-teilig aus Aluminium.
- Dreiteilig: getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Einfache Verwendung durch Kunststoffseil von Sprosse zu Sprosse verstellbar.
- Hochfeste Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
 - Mittelteil Seilfarbe Schwarz
 - Oberteil Seilfarbe Weiß-Rot-Grün
- Leiterschuhe und Kipphebel auswechselbar.

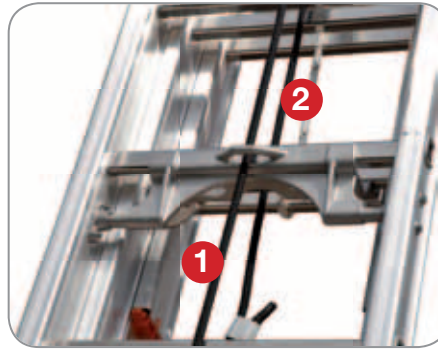


Kipphebel **B**




Kipphebel **A**

Flügelprofil
Holmumgreifende
Führungsbeschläge mit integrierten
Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität.
Dadurch kein Einklemmen der
Hände mehr möglich.

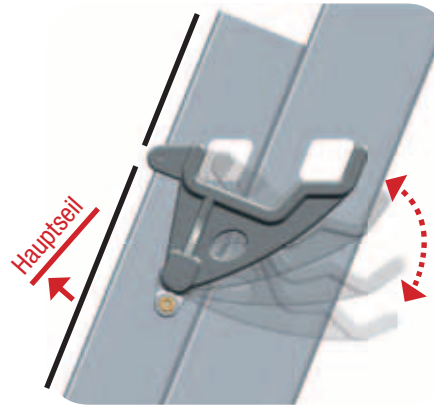

Gussaluminium Kipphebel mit
Schwerkraftarretierung.

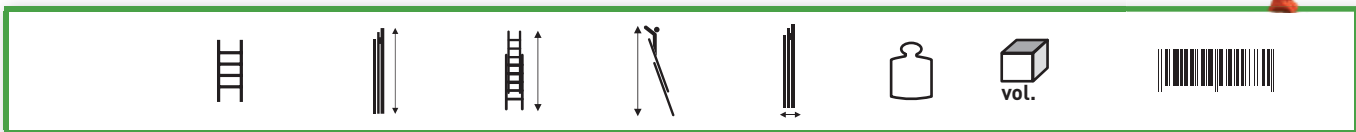

Best.-Nr.	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
2 - TEILIG								
R35-2	2x11	353	590	680	17	23,2	0,26	8028406101963
R41-2	2x13	413	711	800	17	27,2	0,30	8028406101970
R44-2	2x14	443	771	860	17	28,8	0,33	8028406101987
R50-2	2x16	503	891	980	17	32,6	0,37	8028406101994
R56-2	2x18	563	1011	1100	17	36,2	0,41	8028406102007
3 - TEILIG								
R35-3	3x11	353	854	944	24	36,8	0,41	8028406102014
R41-3	3x13	413	1034	1124	24	42,6	0,47	8028406102021
R44-3	3x14	443	1064	1154	24	45,6	0,51	8028406102038
R50-3	3x16	503	1244	1334	24	51,2	0,58	8028406102045



 Unterteil: **45,5 cm**
 Mittelteil: **40 cm**
 Oberteil: **35 cm**



10 JAHRE
GARANTIE

MADE
IN
ITALY
100%

150
kg
MAX




EN131
EUROPEAN NORM



Alle Größen mit 2
Wandlaufrollen Ø 100
auf der Oberleiter.



Rhombische Sprossen
30x30 mm.



Größte Stabilität
durch geripptes Profil.

Rutschfeste
Gummischuhe.