

euro BRIKO 16

EUROBRIKO 16 es una escalera universal Europea toda en aluminio de calidad técnica superior, un producto único. Las bisagras fundidas con interior de acero incorporado resistentes a los agentes atmosféricos y no permiten flexiones a la estructura (Patente). Grandes soluciones de utilización con posición libre de tijera que puede ser estratégicamente abierta y cerrada en espacios limitados.


Peldaños externos fijos con 6 soldaduras robotizadas (3+3).

Máximo desarrollo obtenido a partir del proyecto único de las bisagras que llevan los montantes a la longitud máxima.




Uso cavalletto

Con cuatro aberturas en los montantes y cuatro zapatas móviles, todos iguales, fijadas con pasadores elasticos en plastico, dos de los cuales se utilizarán para acomodar los expansores rápidos.

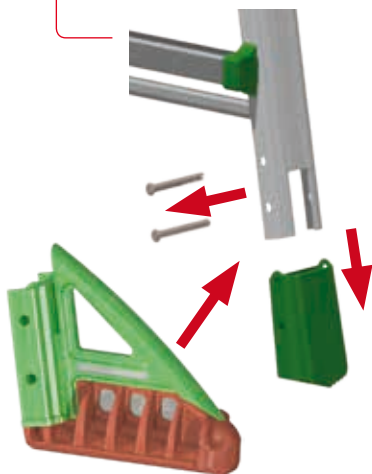

Amplificador universal
Internacional Patent
(FACAL project)




LÍNEA VERDE TOP

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Las bisagras especiales permiten 2 posibles usos:

① LIBRE




LIBRE:

La escalera de tijera puede ser fácilmente abierta o cerrada hasta los topes de de máxima abertura.

② BLOQUEADA:

BLOQUEADA:



Escalera de tijera puede ser bloqueada en una única posición de máxima abertura.



ABRE / CIERRA

150
kg



Ref.		Nº peldaños	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m³]	Ean	
EN131-4 EUROPEAN NORM 	BK1	3/3	92	288	143	93	380	260	52,00	-	9,50	0,115	8028406002352
	BK/1,5A	3/4	120	344	170	108	435	285	52,00	77,60	11,50	0,150	8028406119494
	BK/2A	4/4	120	400	198	122	490	315	62,00	87,50	13,50	0,180	8028406119500
	BK/3A	4/5	148	456	225	137	550	340	62,00	87,50	14,00	0,220	8028406119517
	BK/4A	5/5	148	512	252	152	605	370	62,00	87,50	15,00	0,220	8028406119524
	BK/5A	6/6	176	570	280	167	660	390	72,00	97,30	17,50	0,305	8028406119531
	BK6*	7/7	204	-	360	209	-	475	82,00	-	19,50	0,401	8028406002635



24x60 mm



30x69 mm



24 cm


*BK/6: posible sólo uso a tijera



EN131-4
EUROPEAN NORM



TÜV Italia
Attestation of Conformity
No.: D 027944 0027

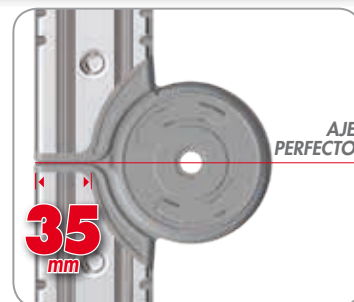

Steel cores, cast into the joints
in a single piece, prevent any
possible failure of the aluminum
die-casting hinges



Significa: Embalaje claro y transparente



Significa: Idrocarburi policiclici aromatici
Plástico exento de materiales pesados
(Zinc, Cromo, Cadmio)