

EUROSCALA GENIA

GENIA/S è scala semplice d'appoggio in alluminio a pioli quadri 30x30 mm. Calzari alti in gomma antisdrucciolo alla base e copri testa in alto.

Ideale per uso intensivo industriale ed agricolo.

In alto:
copri testa



5 ANNI
GARANZIA

MADE
IN ITALY
100%

GENIA/S



EN131
EUROPEAN NORM




150
kg
MAX

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO



ACCESSORIO:
coppia di
ganci leggeri
con alette
Cod.: FE-119/A



Piolo quadro
30x30
mm



ACCESSORIO:
Innesto in fusione
d'alluminio con piede
snodato per scale con
barra stabilizzatrice
Cod.: PSP/B


D.LGS.
81/2008
150
kg
MAX

Senza barra
stabilizzatrice
anche da
GS350

ATTENZIONE!!
È GARANTITO UN
ELEVATO RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO



A terra:
calzare alto 5 cm
Per codici:
GS200 - GS250 - GS300

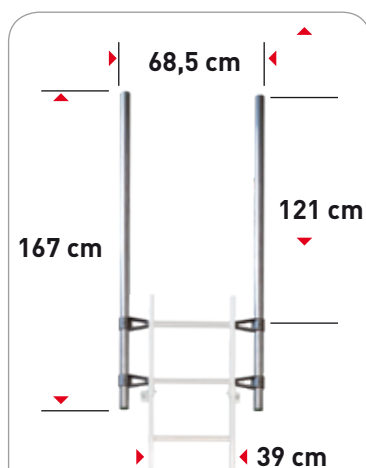

ACCESSORIO:
coppia maniglioni di
sbarco
Art.: GA-SB714MS

150
kg
MAX

Barra
stabilizzatrice
a partire da
GS 350/B



SENZA BARRA STABILIZZATRICE - EN131

Cod.	(mm)	N° gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Codice Ean
GS200	25x65	6	199	190	295	-	4,90	0,05	8028406101642
GS250	25x65	8	259	245	355	-	5,20	0,07	8028406101659
GS300	25x65	9	289	275	385	-	5,50	0,07	8028406101666

CON BARRA STABILIZZATRICE - EN131

GS350/B	25x65	11	351	330	445	77	7,60	0,09	8028406111719
GS400/B	25x65	13	411	385	500	89	8,80	0,10	8028406111726
GS450/B	25x65	14	441	415	535	89	9,60	0,11	8028406111733
GS500/B	25x65	16	502	470	595	107	10,70	0,13	8028406111740
GS550/B	25x65	18	562	525	650	107	12,10	0,14	8028406111757

SENZA BARRA STABILIZZATRICE - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

GS350	25x65	11	351	330	445	77	7,60	0,09	802840610
GS400	25x65	13	411	385	500	89	8,80	0,10	802840610
GS450	25x65	14	441	415	535	89	9,60	0,11	802840610
GS500	25x65	16	502	470	595	107	10,70	0,13	802840610
GS550	25x65	18	562	525	650	107	12,10	0,14	802840610

PSP/B	Innesto in fusione + piede snodo piccolo per barra stabiliz.	cad.	8028406112303
FE-119/A	Gancio metallico leggero con alette	cad.	8028406106579
GA-SB714MS	Coppia maniglioni di sbarco c/supporti in fusione		8028406109754

* Predisposte per dotazione successiva della barra stabilizzatrice (PATENT)