


piusul

MAXI 110

- Escalera en aluminio producida mediante procedimientos industriales de tecnología avanzada.
- Plataforma de acero recubierta de nylon.
- Bisagras de acero recubiertas de nylon.
- Montante frente: 50x24 mm.
- Montante posterior: 40x20 mm.
- Peldaños con profundidad de 110 mm.
- Firme doble bloqueo sin remaches.



BISAGRAS DE ACERO
RECUBIERTAS DE NYLON
antigrip



Amplia bandeja
portaherramientas



Ref.	Nº peldaños Con plataforma	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Ean
PS/3M	3	65	126	255	70	44	138	4,2	0,06	8028406112686
PS/4M	4	88	150	278	86	47	162	5,2	0,08	8028406112693
PS/5M	5	112	172	302	102	50	188	6,2	0,10	8028406112709
PS/6M	6	136	196	326	118	53	212	7,0	0,12	8028406112716
PS/7M	7	159	219	349	134	56	237	8,2	0,14	8028406112723
PS/8M	8	182	242	372	150	59	262	9,2	0,16	8028406112730
PS/9M	9	205	265	395	166	62	286	10,6	0,19	8028406112747



Firme doble bloqueo
hidráulico sin remaches




Carga: 1.500 N / 1 min.
Test dinámico: 50.000 ciclos



EN131
EUROPEAN NORM



ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18

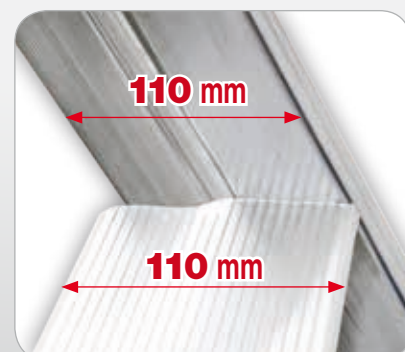

piu+
...su quel gradino più in alto