



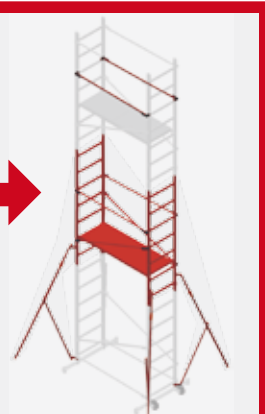
Clic·Clac

- Andamio en aluminio de tres pisos con juntas de acero revestidos de resina especial.
- Conexiones horizontales y diagonales inmediatas con expansores en los agujeros de los peldaños. Largas palancas de fácil uso.
- Montantes: 24x60 mm
- Peldaños: 30x30 mm
- Elemento base con 6 peldaños
- Modulo intermedio con 7 peldaños
- Sotabanco con 6 peldaños

MODULO INTERMEDIO **Clac**

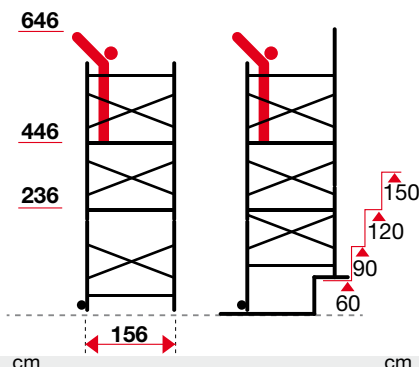
Ref. PN/PRO

(Incluidos 4 estabilizadores Automáticos + 1 plataforma)

kg: 33,00, vol: 0,20 m³ Bultos: 1
EAN 8028406107743

Estabilizadores telescópicos

Patente depositada

Tiradores rápidos antiabertura
Y juntas de alargue en acero recubiertos con mezcla de resina573
cm150
kg
MAX

NFE 85-200

BASE:
114x156 cm

ESTRUCTURA:
58x156 cm

PLATAFORMA DE TRABAJO:
51x143 cm

446
cm236
cm

150 cm



Ref.	kg	m ³	Bultos	Ean
PN/CLA	67,4	0,57	2	8028406107071

MONTAJE RÁPIDO



18^{min} Prima vez

8^{min} Sigüientes