



- Echafaudage roulant professionnel en aluminium. Longueur 156 cm - largeur 73 cm.
- Structure tubulaire soudée Ø 50 mm.
- Préconisé pour travaux de construction, décorations et finitions à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Montage et démontage très rapide sans aucune vis grâce à la base pliable. Très pratique pour le passage des portes.
- Hauteur de travail maxi 12,04 m.

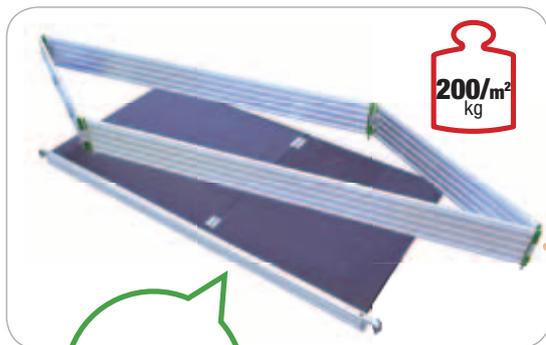

PLATEAU
60 x 143 cm

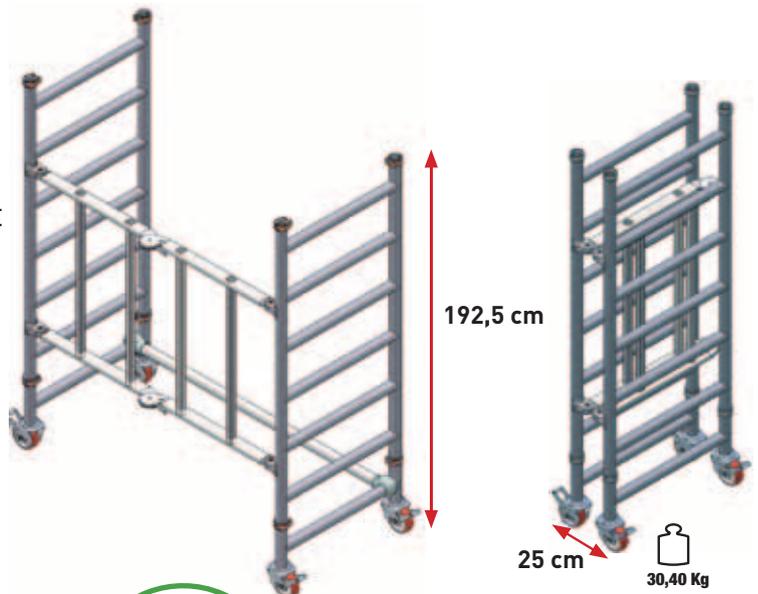

Plinthe pliable en aluminium

Structure du plateau en aluminium avec surface en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau



C'est-à-dire: **NORME FSC**
(pour le respect de l'environnement)

ELEMENTS PRINCIPAUX



Ensemble rehausse 4 échelons (Réf. C3-7515)



Ensemble terminal 4 échelons (Réf. C5-7515)



Protections horizontales pour plateau (Réf. C134-7515)

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI	m	2,68	3,72	4,25	5,28	5,80	6,85	7,37	8,40	8,92	9,96	10,48	11,53	12,04
HAUTEUR DU DERNIER PLATEAU	m	0,78	1,82	2,35	3,38	3,90	4,95	5,47	6,50	7,02	8,06	8,58	9,63	10,14
HAUTEUR STRUCTURE	m	1,94	2,98	3,50	4,54	5,05	6,10	6,62	7,66	8,18	9,22	9,74	10,78	11,30

Réf.														
C3-7515	Ensemble rehausse 4 échelons													
C2-7515	Ensemble rehausse 6 échelons				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
C5-7515	Ensemble terminal 4 échelons		1		1		1		1		1		1	
C4-7515	Ensemble terminal 6 échelons			1		1		1		1		1		1
C6-7515	Plateau sans plinthe	1	1				1	1	1	1	1	2	2	2
C7-7515	Plateau avec plinthe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-7515	Stabilisateurs (4 pièces)					1	1	1	1	1	1	1	1	1
C134-7515	Protections horizontales pour plateau						1	1	1	1	1	2	2	2

PLIABLE	C1-BPI	Base pliable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Réf.	C30-1/C-BPI	C31-1/C-BPI	C32-1/C-BPI	C33-1/C-BPI	C34-1/C-BPI	C35-1/C-BPI	C36-1/C-BPI	C37-1/C-BPI	C38-1/C-BPI	C39-1/C-BPI	C40-1/C-BPI	C41-1/C-BPI	C42-1/C-BPI
	kg.	45	60,6	70	82	109,2	143,4	146,6	158,6	162	182	199	211	215
	PIECES	2	3	4	5	6	9	9	10	10	11	13	14	14

Produits livrés emballés sous film PLV et notice

CLASSE 3

200 kg/m² : EN 1004



Charge maxi sur un seul plateau



Hauteur de travail maxi

EN1004
EUROPEAN NORM

9,90 m (Extérieur)

12,04 m (Intérieur)



Jonction en fonte aluminium avec goupille



Verrouillage automatique très rapide des lisses et diagonales



Echelons soudés



Stabilisateurs avec patins articulés antidérapants. Acier + Caoutchouc



Roues Ø 150 mm avec frein

156 cm

73 cm