


- Echafaudage roulant professionnel en aluminium avec rattrapage de niveau. Longueur 267,6 cm - largeur 135 cm.
- Structure tubulaire soudée Ø 50 mm.
- Préconisé pour travaux de construction, décorations, finitions à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Montage et démontage très rapide.
- Hauteur de travail maxi 11,46 m.



Base rattrapage de niveau munie de 4 vérins réglables individuellement jusqu'à 300 mm

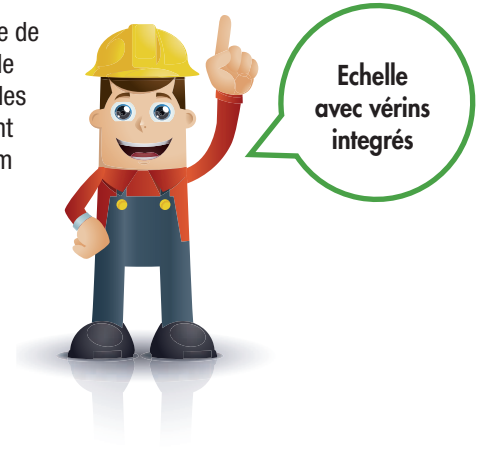

Structure du plateau en aluminium avec surface en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau



C'est-à-dire: **NORME FSC**  
(pour le respect de l'environnement)

## ELEMENTS PRINCIPAUX



Ensemble rehausse 4 échelons (Réf. C3-1326)



Ensemble terminal 4 échelons (Réf. C5-1326)



Protections horizontales pour plateau (Réf. C134-1326)

|                                   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| <b>HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI</b>    | m | 2,88 | 3,66 | 4,18 | 5,22 | 5,48 | 6,78 | 7,30 | 8,34 | 8,86 | 9,90 | 10,42 | 11,46 |
| <b>HAUTEUR DU DERNIER PLATEAU</b> | m | 0,98 | 1,76 | 2,28 | 3,32 | 3,58 | 4,88 | 5,40 | 6,44 | 6,96 | 8,00 | 8,52  | 9,56  |
| <b>HAUTEUR STRUCTURE</b>          | m | 1,87 | 2,91 | 3,43 | 4,47 | 4,99 | 6,03 | 6,55 | 7,59 | 8,11 | 9,15 | 9,67  | 10,71 |

| Réf.      |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3-1326   | Ensemble rehausse 4 échelons          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C2-1326   | Ensemble rehausse 6 échelons          |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| C5-1326   | Ensemble terminal 4 échelons          |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |
| C4-1326   | Ensemble terminal 6 échelons          |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |
| C6-1326   | Plateau sans plinthe                  | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| C7-1326   | Plateau avec plinthe                  |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C84-7515  | Stabilisateurs (4 pièces)             |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C134-1326 | Protections horizontales pour plateau |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| RATTRAPAGE DE NIVEAU | C3-BLI | Rattrapage de niveau |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|--------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      | Réf.   | C30-3/<br>C-BLI      | C31-3/<br>C-BLI | C32-3/<br>C-BLI | C33-3/<br>C-BLI | C34-3/<br>C-BLI | C35-3/<br>C-BLI | C36-3/<br>C-BLI | C37-3/<br>C-BLI | C38-3/<br>C-BLI | C39-3/<br>C-BLI | C40-3/<br>C-BLI | C41-3/<br>C-BLI |
|                      | kg:    | 93                   | 115             | 131,8           | 148,4           | 177,2           | 249,8           | 254,6           | 271,2           | 276,6           | 292,6           | 353,4           | 370             |

| PIECES | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 |
|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|

Produits livrés emballés sous film PLV et notice

Max 10,71m



Jonction en fonte d'aluminium avec goupille



Verrouillage automatique très rapide des lisses et diagonales



Echelons soudés

**CLASSE 3**

200 kg/m<sup>2</sup>: EN 1004



Charge maxi sur un seul plateau



Hauteur de travail maxi

9,90 m (Extérieur)

**EN1004**  
EUROPEAN NORM

11,46 m (Intérieur)



Stabilisateurs avec patins articulés antidérapants. Acier + Caoutchouc



Roues Ø 200 mm avec frein