


- Stable, très pratique à utiliser.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Deux sangles de sécurité.



Articulation en fonte d'aluminium avec insert en polyamide pour réduire le grippage des matériaux

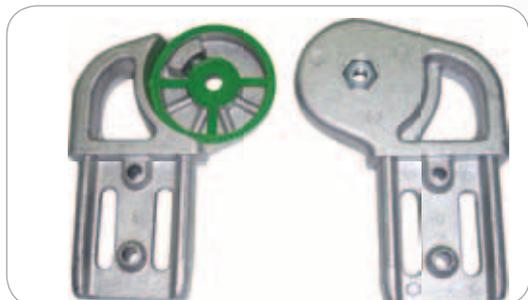

**73°**  
Inclinaison de travail à 73° sur chaque coté

Réf.	Nombre de échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
P1-6	6	156,7	107,5	300	57,3	165,1	8,0	0,08	8028406002154
P1-7	7	180,6	122,2	325	60,3	190,1	9,5	0,09	8028406002161
P1-8	8	204,5	136,9	350	63,5	215,1	10,7	0,11	8028406002178
P1-9	9	228,4	151,6	375	66,6	240,1	12,3	0,12	8028406002185
P1-10	10	252,2	166,3	400	69,6	265,1	13,2	0,14	8028406002192
P1-12	12	300,0	195,7	440	75,7	315,1	15,5	0,16	8028406002253



Produits livrés emballés sous film PLV et notice

150  
kg  
MAX



EN131  
EUROPEAN NORM



10 ANS  
GARANTIE


MADE  
IN  
ITALY  
100%




Articulations en  
fonte d'aluminium et  
crochet porte-seau



13,5  
cm



Echelon carré: 30 x 30 mm  
solidement bloqué aux  
montants



Liaison montant / échelon par  
expansion et sertissage

Patin haute sécurité  
hauteur 5 cm

