



Struttura in alluminio con 4 ruote frenanti composta da 4 elementi progressivi.

3 possibili altezze:

H struttura: 2,05 m = H di lavoro 3,00 m


H struttura: 4,10 m = H di lavoro 4,80 m

H struttura: 6,20 m = H di lavoro 6,90 m

- Quattro grandi stabilizzatori telescopici.
- Collegamenti diagonali ad espansione istantanea nei fori dei gradini tramite lunghe leve semplici da azionare.
- Collegamenti orizzontali con ganci di sicurezza di facile applicazione e massima tenuta.



ACCESSORIO

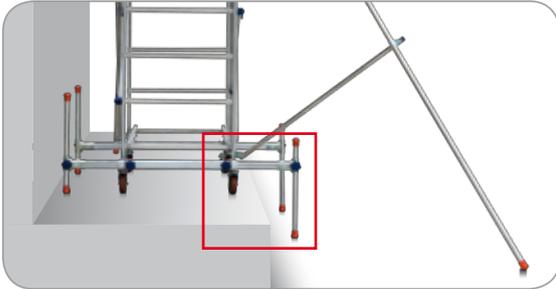

Nr. 2 barre stabilizzatrici ad azione orizzontale e verticale


Cod. **ALT-LIV**

kg: 7,5

vol: 0,020 m³, Colli: 1

EAN 8028406109433

confezione da 2 pz.

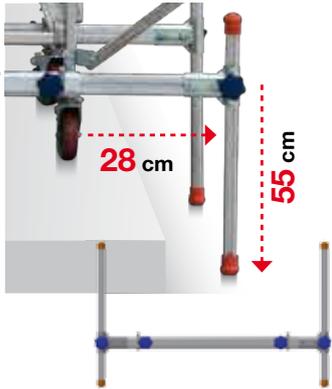

SENZA L'USO DI ZAVORRA ED ANCORAGGI

3,00 m

1,00 m



MODULO 1

2 spalle di base con ruote,
2 diagonali,
2 traverse di base,
1 piano con botola



ALTO 205

(MODULO 1)

Cod. **M1**

kg: 27


vol: 0,26 m³

Colli: 1

EAN 8028406109396

4,80 m

2,80 m

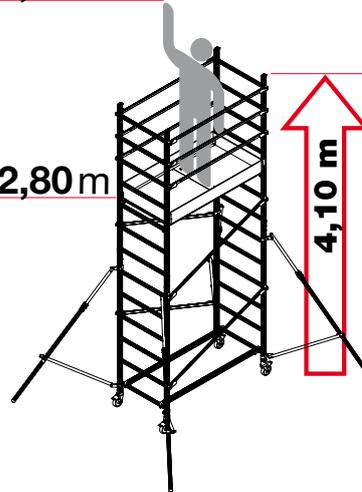

MODULO 2

Cod. **M2**

2 spalle a 7 gradini,
2 diagonali,
6 traverse orizzontali, 4
stabilizzatori telescopici,
1 fascia fermapièdi

kg: 35

vol: 0,30 m³, Colli: 1

EAN 8028406109402



ALTO 410

(MODULO 1 + MODULO 2)

Cod. **AL410**

kg: 62


vol: 0,56 m³

Colli: 2

EAN 8028406109426

6,90 m

4,90 m

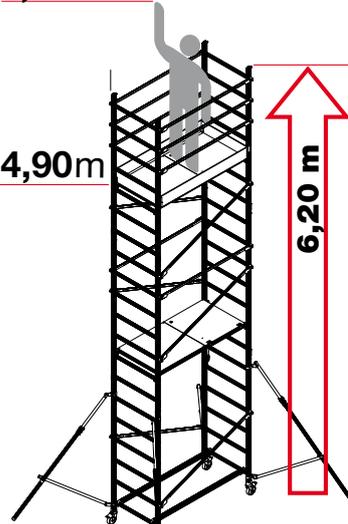

MODULO 3

Cod. **M3**

2 spalle a 7 gradini,
2 diagonali,
2 traverse orizzontali,
1 piano con botola

kg: 24

vol: 0,29 m³, Colli: 1

EAN 8028406109419



ALTO 620

(MODULO 1 + MODULO 2 + MODULO 3)

Cod. **AL620**

kg: 86

vol: 0,85 m³

Colli: 3

EAN 8028406109389



Pianale in legno Eurodeck melaminico antiscivolo e idroresistente con botola passante. Certificato:



ESCLUSIVO: fascia fermapièdi pieghevole in unico corpo!!



5 ANNI
GARANZIA

MADE
IN
ITALY
100%

ALTO

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004

200
kg
MAX

Carico massimo
inteso ripartito su un
solo piano

ULTIMO PIANO: H max 4,90 m

STRUTTURA: H max 6,20 m



EU EN1004
EUROPEAN NORM

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

BASE:

82x165 cm

STRUTTURA:

75x155 cm

PIANO LAVORO:

68x141 cm



6,20 m

4,90 m

RAPIDO MONTAGGIO!!

Subito pronto all'uso.
Nessun componente
da montare.
1 modulo = 1 collo

