

- Vielseitig einsetzbare Aluminiumleiter für alle Anwendungen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte.

## MÖGLICHE POSITIONEN



**ALS STEHLEITER:**  
Das automatische  
Bolzen-Gelenk erlaubt  
Hohe Bewegungsfreiheit  
mit maximaler  
Breitenarretierung!



Auswechselbare, große  
Gummischuhe sorgen für  
absolute Standfestigkeit und  
maximale Sicherheit.



| Best.-Nr. | Sprossenzahl | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | (m <sup>3</sup> ) |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|

**EN 131**  
European Norm


|                 |           |     |     |     |     |     |     |    |       |       |               |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|---------------|
| <b>BKPL/1</b>   | 4x3       | 98  | 310 | 152 | 86  | 400 | 265 | 51 | 9,40  | 0,093 | 8028406103035 |
| <b>BKPL/1,5</b> | 2x3 + 2x4 | 129 | 390 | 180 | 110 | 480 | 295 | 51 | 10,20 | 0,123 | 8028406103042 |
| <b>BKPL/2</b>   | 4x4       | 129 | 430 | 208 | 128 | 520 | 325 | 62 | 12,00 | 0,135 | 8028406103059 |
| <b>BKPL/3</b>   | 2x4 + 2x5 | 158 | 490 | 235 | 143 | 580 | 355 | 62 | 12,60 | 0,164 | 8028406103066 |
| <b>BKPL/4</b>   | 4x5       | 158 | 550 | 265 | 168 | 640 | 385 | 62 | 13,80 | 0,164 | 8028406103073 |
| <b>BKPL/5</b>   | 4x6       | 188 | 610 | 292 | 210 | 700 | 415 | 71 | 16,40 | 0,210 | 8028406103080 |

24x60 mm

30x69 mm

21 cm

34,5 cm

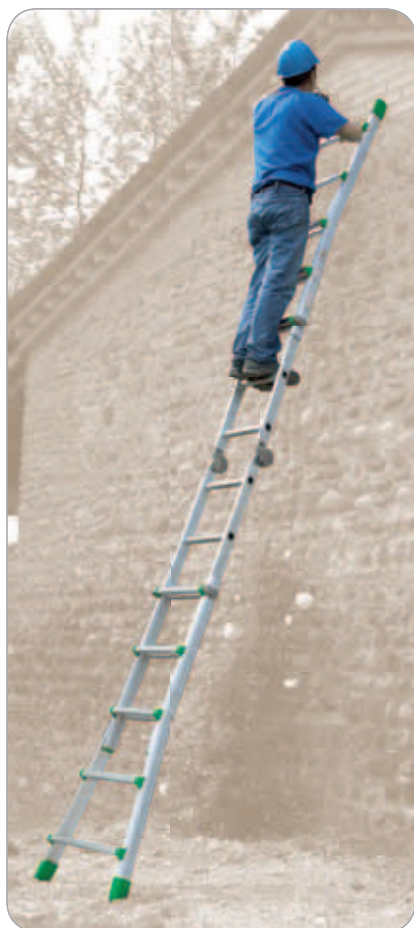

**EN131**  
EUROPEAN NORM



BKPL/1-1,5-2



Quadratische  
Sprossen 30x30 mm.



Automatisches  
Bolzgelenk aus Stahl  
und Gussaluminium.



Zuverlässig einrastende  
Sperrelemente aus  
Gussaluminium und  
rostfreiem Stahl.