

- Sprossen- anlegeleiter aus Aluminium.
- Am Fußende möglicher Einsatz von schwenkbaren Gelenkfüßen dank der seitlichen Bohrung an den Holmen.



Innenschuhe



**EN131**  
EUROPEAN NORM



### ZUBEHÖR



55x120 mm



60x180 mm

Klein schwenkbarer Gelenkfuß; Struktur aus Stahl mit rutschsicherem Gummibelag. Leiterholmabmessung 25x65 mm.

Groß schwenkbarer Gelenkfuß; Struktur aus Stahl mit rutschsicherem Gummibelag. Leiterholmabmessung 25x80 mm.




Einhängehaken aus Stahl

5 cm - hohe Gummischuhe



Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkels der Sprossen mit Facal Patent!

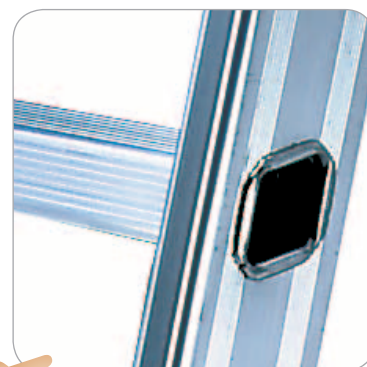

Hochfeste FACAL-Profi-Verbördelung 30x30 mm, rhombisch eingebaut für optimalen Stand.

45 cm

Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
PM 205/S	25x65	6	205	190	295	3,9	0,06	8028406001645
PM 265/S	25x65	8	265	245	355	5,0	0,08	8028406001652
PM 295/S	25x65	9	295	275	385	6,3	0,09	8028406001669
PM 355/S	25x65	11	355	330	445	7,0	0,10	8028406001676
PM 411/S	25x65	13	415	385	500	8,0	0,12	8028406001683
PM 445/S	25x65	14	445	415	535	8,6	0,13	8028406001690
PM 505/S	25x65	16	505	470	595	9,0	0,15	8028406001799
PM 561/S	25x65	18	561	525	650	9,5	0,17	8028406001898
PM 595/S	25x80	19	595	555	685	12,5	0,18	8028406001904
PM 655/S	25x80	21	655	610	745	13,5	0,19	8028406001911
PSP	Kleine schwenkbare Gelenkfüße. Leiterholmabmessung 25x65 mm.						8028406106647	
PSG	Große schwenkbare Gelenkfüße. Leiterholmabmessung 25x80 mm.						8028406106654	
FE-119/A	Einhängehaken aus Stahl						8028406106579	

