



- Sprossensteileiter aus Aluminium (beidseitig begehbar).
- Leicht, stabil und einfache Benutzung.
- Gelenke aus Gussaluminium.
- Möglicher Einsatz von Plattform aus massivem Gussaluminium.
- Zwei Gurtbänder als Spreizsicherung.

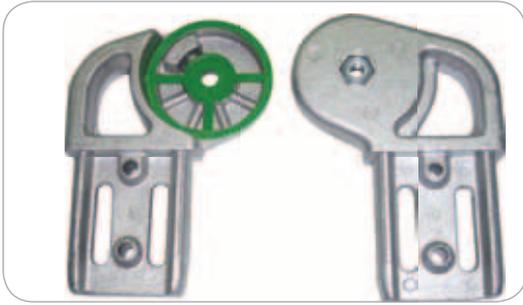

Nylonüberzug im Gelenk.

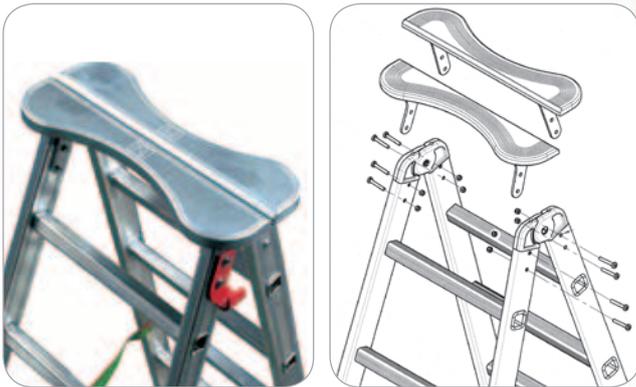

ZUBEHÖR: Zusätzliche Plattform.



73° NEIGUNGSWINKEL AUF BEIDEN SEITEN



Best.-Nr.	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
P1-6	6	156,7	107,5	300	57,3	165,1	8,0	0,08	8028406002154
P1-7	7	180,6	122,2	325	60,3	190,1	9,5	0,09	8028406002161
P1-8	8	204,5	136,9	350	63,5	215,1	10,7	0,11	8028406002178
P1-9	9	228,4	151,6	375	66,6	240,1	12,3	0,12	8028406002185
P1-10	10	252,2	166,3	400	69,6	265,1	13,2	0,14	8028406002192
P1-12	12	300,0	195,7	440	75,7	315,1	15,5	0,16	8028406002253

P1-SEL	Plattform aus Aluminium	8028406002260
--------	-------------------------	---------------





10 JAHRE
GARANTIE

MADE
IN
ITALY
100%




13,5
cm

Obere Gelenke aus
Gussaluminium und
großer Eimerhaken.


150
kg
MAX




EN131
EUROPEAN NORM



Quadratische Sprossen
30x30 mm auf beiden Seiten.



Dreifach geweitete und
gebördelte Stufen-Holm
Verbindung.



Untere 5 cm -hohe
Gummischeuhe.