



- Beschichtete Glasfaserkunststoff-Sprossen- anlegeleiter.
- Große verschraubte Gummischuhe.
- Hoher Schutz für Arbeiten an Elektroanlagen.




Aus Glasfasern und Gewebe-Harz beschichtetem Kompositprofil durch Pultrusionsverfahren hergestellt.

45
cm

PROFESSIONELLE UND ISOLIERENDE ANLEGELEITER



Hochfeste FACAL-Profi-Verbördelung 30x30 mm, rhombisch eingebaut für optimalen Stand und Arbeitskomfort Dank einem 68° - Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent.

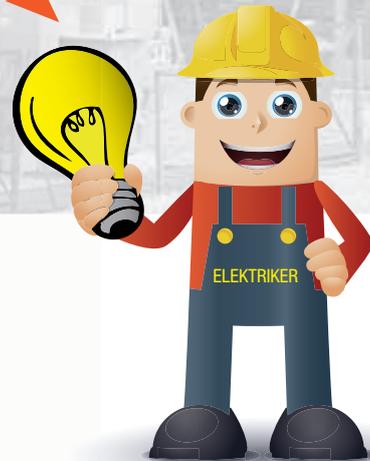

vol.



Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
V 205/S	25x68	6	205	190	290	6,5	0,06	8028406080206
V 265/S	25x68	8	265	245	355	8,0	0,08	8028406080169
V 295/S	25x68	9	295	275	385	9,0	0,09	8028406080176
V 355/S	25x68	11	355	330	445	11,0	0,10	8028406080183
V 411/S	25x68	13	411,5	385	500	12,0	0,12	8028406080190

