




BASISBREITE: 77 cm – **BASISLÄNGE:** 161 cm
GERÜSTBREITE: 73 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 156 cm
BÜHNENBREITE: 60 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 143 cm

- Professionelles Arbeitsgerüst aus Aluminium Rundrohr-Struktur Ø 50 mm.
- Geeignet für Bauarbeiten, Dekorationen und Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich.
- Im Modulsystem verfügbar bis 12,04 m. Arbeitshöhe.
- **TREPPENVERSTELLUNG:** Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisungen bei.

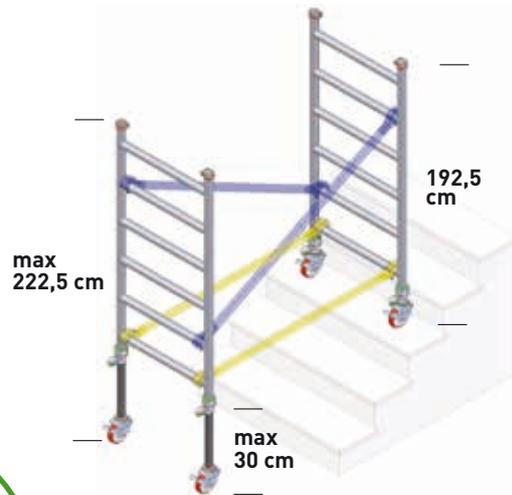

WICHTIG:
HOHE STABILITÄT
 Keine Ballastgewichte nötig.

Arbeitsbühnen-Struktur aus Aluminium. Die Fläche besteht aus rutschfestem, wasserfestem Melamin-Eurodeck-Holz.

EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett aus Aluminium. Nur 1 Stück!



TREPPENVERSTELLUNG-BASIS

Best.-Nr. C1-BLI

kg: 38; m³: 0,36; Stücke: 1
 EAN 8028406103523



ARBEITSHÖHE	m	2,68	3,72	4,25	5,28	5,80	6,85	7,37	8,40	8,92	9,96	10,48	11,53	12,04
BÜHNENHÖHE	m	0,78	1,82	2,35	3,38	3,90	4,95	5,47	6,50	7,02	8,06	8,58	9,63	10,14
GERÜSTHÖHE	m	1,94	2,98	3,50	4,54	5,05	6,10	6,62	7,66	8,18	9,22	9,74	10,78	11,30

Best.-Nr.														
C3-7515	Aufstockung 4 Sprossen													
C2-7515	Aufstockung 6 Sprossen				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
C5-7515	Geländerrahmen 4 Sprossen		1		1		1		1		1		1	
C4-7515	Geländerrahmen 6 Sprossen			1		1		1		1		1		1
C6-7515	Bühne ohne Bordbrett	1	1			1	1	1	1	2	3	3	3	4
C7-7515	Bühne mit Bordbrett			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-7515	4 Stück verstellbare Ausleger					1	1	1	1	1	1	1	1	1
C134-7515	4 Geländer längs für Bühne						1	1	1	2	3	3	3	4

TREPPENVER.	C1-BLI	Treppenverstellung-Basis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Best.-Nr.	C30-1/C-BLI22	C31-1/C-BLI22	C32-1/C-BLI22	C33-1/C-BLI22	C34-1/C-BLI22	C35-1/C-BLI22	C36-1/C-BLI22	C37-1/C-BLI22	C38-1/C-BLI22	C39-1/C-BLI22	C40-1/C-BLI22	C41-1/C-BLI22	C42-1/C-BLI22
		kg:	52,6	68,2	77,6	89,6	131,4	151,4	154,6	166,6	192,4	227	230,2	242,2	268

STÜCKZAHL	2	3	4	5	7	9	9	10	12	15	15	16	18
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m²: EN 1004



Arbeitshöhe max

9,90 m (Außenbereich)

12,04 m (Innenbereich)



Geschweißte Sprossen.



Kupplung zwischen Rahmenteilen.



Schnelles und automatisches Befestigungssystem für die Horizontal- und Diagonalstreben.



Ausleger mit schwenkbaren rutschfesten Gelenkfüßen. Stahl und Gummi.




Rollen Ø 150 mm mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion.

CAPO-1/M

BASISBREITE: 77 cm – **BASISLÄNGE:** 230 cm
GERÜSTBREITE: 73 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 227 cm
BÜHNENBREITE: 60 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 210,6 cm

- Professionelles Arbeitsgerüst aus Aluminium Rundrohr-Struktur Ø 50 mm.
- Geignet für Bauarbeiten, Dekorationen und Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich.
- Im Modulsystem verfügbar bis 12,04 m Arbeitshöhe.
- **TREPPENVERSTELLUNG:** Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisungen bei.

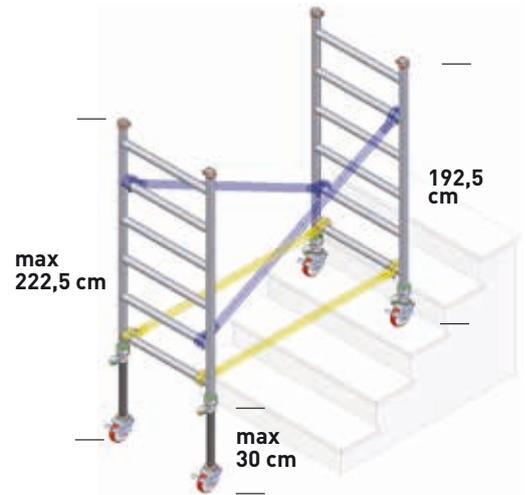

WICHTIG:
HOHE STABILITÄT
 Keine Ballastgewichte nötig.

Arbeitsbühnen-Struktur aus Aluminium. Die Fläche besteht aus rutschfestem, wasserfestem Melamin-Eurodeck-Holz.

EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett aus Aluminium. Nur 1 Stück!



TREPPENVERSTELLUNG-BASIS

Best.-Nr. C1M-BLI

kg: 38; m³: 0,36; Stücke: 1
 EAN 8028406103523



ARBEITSHÖHE	m	2,68	3,72	4,25	5,28	5,80	6,85	7,37	8,40	8,92	9,96	10,48	11,53	12,04
BÜHNENHÖHE	m	0,78	1,82	2,35	3,38	3,90	4,95	5,47	6,50	7,02	8,06	8,58	9,63	10,14
GERÜSTHÖHE	m	1,94	2,98	3,50	4,54	5,05	6,10	6,62	7,66	8,18	9,22	9,74	10,78	11,30

Best.-Nr.														
C3-7522	Aufstockung 4 Sprossen													
C2-7522	Aufstockung 6 Sprossen				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
C5-7522	Geländerrahmen 4 Sprossen		1		1		1		1		1		1	
C4-7522	Geländerrahmen 6 Sprossen			1		1		1		1		1		1
C17-1122	Bühne ohne Bordbrett	1	1			1	1	1	1	2	3	3	3	4
C7-7522	Bühne mit Bordbrett			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-7515	4 Stück verstellbare Ausleger					1	1	1	1	1	1	1	1	1
C134-7522	4 Geländer längs für Bühne						1	1	1	2	3	3	3	4

TREPPENVER.	C1M-BLI	Treppenverstellung-Basis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Best.-Nr.	C30-1M/C-BLI22	C31-1M/C-BLI22	C32-1M/C-BLI22	C33-1M/C-BLI22	C34-1M/C-BLI22	C35-1M/C-BLI22	C36-1M/C-BLI22	C37-1M/C-BLI22	C38-1M/C-BLI22	C39-1M/C-BLI22	C40-1M/C-BLI22	C41-1M/C-BLI22	C42-1M/C-BLI22
	kg:	56,8	74	85,4	98,2	144,8	166,8	170	182,8	214,6	256	259,2	272	303,8

STÜCKZAHL	2	3	4	5	7	9	9	10	12	15	15	16	18
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m²: EN 1004



Arbeitshöhe max

9,90 m (Außenbereich)

12,04 m (Innenbereich)



Geschweißte Sprossen.



Kupplung zwischen Rahmenteilen.



Schnelles und automatisches Befestigungssystem für die Horizontal- und Diagonalstreben.



Ausleger mit schwenkbaren rutschfesten Gelenkfüßen. Stahl und Gummi.





Rollen Ø 150 mm mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion.

CAPO-1/L

BASISBREITE: 77 cm – **BASISLÄNGE:** 293 cm
GERÜSTBREITE: 73 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 268 cm
BÜHNENBREITE: 60 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 261 cm

- Professionelles Arbeitsgerüst aus Aluminium Rundrohr-Struktur Ø 50 mm.
- Geeignet für Bauarbeiten, Dekorationen und Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich.
- Im Modulsystem verfügbar bis 12,04 m. Arbeitshöhe.
- **TREPPENVERSTELLUNG:** Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisungen bei.

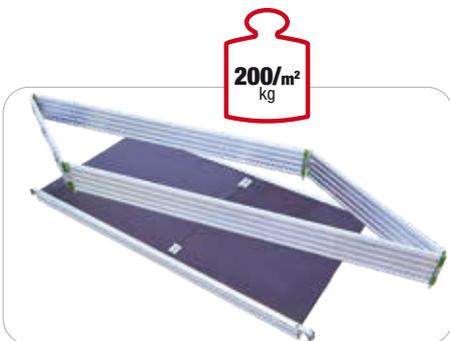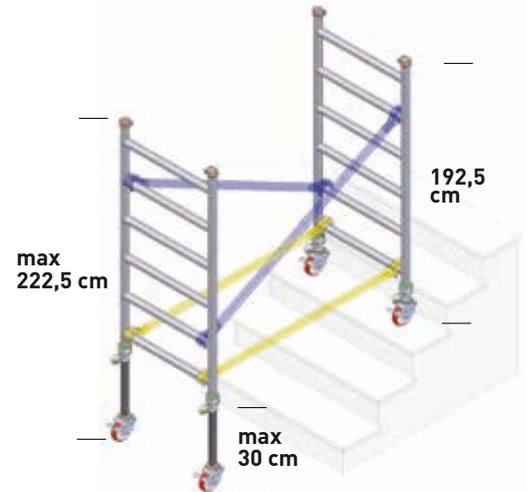

Arbeitsbühnen-Struktur aus Aluminium. Die Fläche besteht aus rutschfestem, wasserfestem Melamin-Eurodeck-Holz.

EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett aus Aluminium. Nur 1 Stück!

WICHTIG:
HOHE STABILITÄT
 Keine Ballastgewichte nötig.



TREPPENVERSTELLUNG-BASIS

Best.-Nr. C1L-BLI

kg: 38; m³: 0,36 ; Stücke: 1
 EAN 8028406103523

ARBEITSHÖHE	m	2,68	3,72	4,25	5,28	5,80	6,85	7,37	8,40	8,92	9,96	10,48	11,53	12,04
BÜHNENHÖHE	m	0,78	1,82	2,35	3,38	3,90	4,95	5,47	6,50	7,02	8,06	8,58	9,63	10,14
GERÜSTHÖHE	m	1,94	2,98	3,50	4,54	5,05	6,10	6,62	7,66	8,18	9,22	9,74	10,78	11,30

Best.-Nr.														
C3-7526	Aufstockung 4 Sprossen													
C2-7526	Aufstockung 6 Sprossen				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
C5-7526	Geländerrahmen 4 Sprossen		1		1		1		1		1		1	
C4-7526	Geländerrahmen 6 Sprossen			1		1		1		1		1		1
C17-1326	Bühne ohne Bordbrett	1	1			1	1	1	1	2	3	3	3	4
C7-7526	Bühne mit Bordbrett			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-7515	4 Stück verstellbare Ausleger					1	1	1	1	1	1	1	1	1
C134-7526	4 Geländer längs für Bühne						1	1	1	2	3	3	3	4

TREPPENVER.	C1L-BLI	Treppenverstellung-Basis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Best.-Nr.	C30-1L/ C-BLI22	C31-1L/ C-BLI22	C32-1L/ C-BLI22	C33-1L/ C-BLI22	C34-1L/ C-BLI22	C35-1L/ C-BLI22	C36-1L/ C-BLI22	C37-1L/ C-BLI22	C38-1L/ C-BLI22	C39-1L/ C-BLI22	C40-1L/ C-BLI22	C41-1L/ C-BLI22	C42-1L/ C-BLI22
			kg:	61,4	79,8	92,2	105,6	155,6	179,4	182,6	196	232,4	279	282,2	295,6	332

STÜCKZAHL	2	3	4	5	7	9	9	10	12	15	15	16	18
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m²: EN 1004



EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

Arbeitshöhe max

9,90 m (Außenbereich)

12,04 m (Innenbereich)



Geschweißte Sprossen.



Kupplung zwischen Rahmenteilen.



Schnelles und automatisches Befestigungssystem für die Horizontal- und Diagonalstreben.



Ausleger mit schwenkbaren rutschfesten Gelenkfüßen. Stahl und Gummi.



Rollen Ø 150 mm mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion.