

CAPO-2


- Echafaudage roulant professionnel en aluminium avec rattrapage de niveau. Longueur 227 cm - largeur 111 cm.
- Structure tubulaire soudée Ø 50 mm.
- Préconisé pour travaux de construction, décorations, finitions à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Montage et démontage très rapide.
- Hauteur de travail maxi 11,46 m.



Base rattrapage de niveau munie de 4 vérins réglables individuellement jusqu'à 300 mm



Echelle avec vérins intégrés

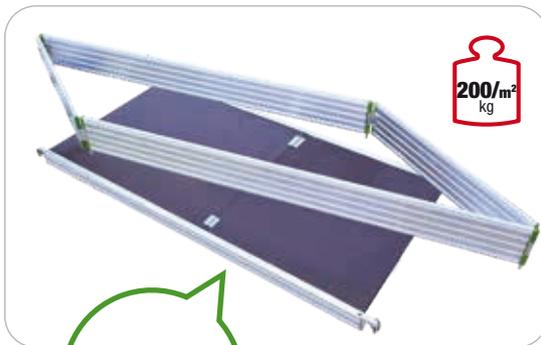

200/m²
kg

PLATEAU
97 x 210 cm

Structure du plateau en aluminium avec surface en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau

ELEMENTS PRINCIPAUX



Ensemble rehausse 4 échelons (Réf. C3-1122)



Ensemble terminal 4 échelons (Réf. C5-1122)



Protections horizontales pour plateau (Réf. C134-1122)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI | m | 2,88 | 3,66 | 4,18 | 5,22 | 5,48 | 6,78 | 7,30 | 8,34 | 8,86 | 9,90 | 10,42 | 11,46 |
| HAUTEUR DU DERNIER PLATEAU | m | 0,98 | 1,76 | 2,28 | 3,32 | 3,58 | 4,88 | 5,40 | 6,44 | 6,96 | 8,00 | 8,52 | 9,56 |
| HAUTEUR STRUCTURE | m | 1,87 | 2,91 | 3,43 | 4,47 | 4,99 | 6,03 | 6,55 | 7,59 | 8,11 | 9,15 | 9,67 | 10,71 |

| Réf. | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| C3-1122 | Ensemble rehausse 4 échelons | | | | | | | | | | | | |
| C2-1122 | Ensemble rehausse 6 échelons | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| C5-1122 | Ensemble terminal 4 échelons | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C4-1122 | Ensemble terminal 6 échelons | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| C6-1122 | Plateau sans plinthe | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| C7-1122 | Plateau avec plinthe | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C84-1175 | Stabilisateurs (4 pièces) | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C134-1122 | Protections horizontales pour plateau | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| RATTRAPAGE DE NIVEAU | C2-BLI Rattrapage de niveau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. | C30-2/ C-BLI22 | C31-2/ C-BLI22 | C32-2/ C-BLI22 | C33-2/ C-BLI22 | C34-2/ C-BLI22 | C35-2/ C-BLI22 | C36-2/ C-BLI22 | C37-2/ C-BLI22 | C38-2/ C-BLI22 | C39-2/ C-BLI22 | C40-2/ C-BLI22 | C41-2/ C-BLI22 |
| | kg: | 78 | 92,6 | 107 | 121,8 | 150,2 | 207,2 | 211,6 | 268,6 | 273 | 330 | 334,4 | 349,2 |
| PIECES | | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 |

Produits livrés emballés sous film PLV et notice

BASE :
112x230 cm

STRUCTURE :
111x227 cm

PLATEAU :
97x210 cm



Jonction en fonte d'aluminium avec goupille



Verrouillage automatique très rapide des lisses et diagonales



Stabilisateurs avec patins articulés antidérapants. Acier + Caoutchouc



Roues Ø 200 mm avec frein



Echelons soudés

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021



Charge maxi sur un seul plateau



EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

Hauteur de travail maxi

9,90 m (Extérieur)

11,46 m (Intérieur)

