

CAPO-2


- Echafaudage roulant professionnel en aluminium avec rattrapage de niveau. Longueur 227 cm - largeur 111 cm.
- Structure tubulaire soudée Ø 50 mm.
- Préconisé pour travaux de construction, décorations, finitions à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Montage et démontage très rapide.
- Hauteur de travail maxi 11,46 m.



Base rattrapage de niveau munie de 4 vérins réglables individuellement jusqu'à 300 mm



Echelle avec vérins intégrés

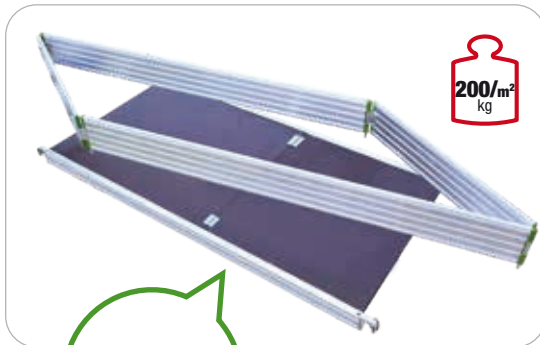

200/m²
kg

PLATEAU
97 x 210 cm

Structure du plateau en aluminium avec surface en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau



C'est-à-dire: **NORME FSC**
(pour le respect de l'environnement)

ELEMENTS PRINCIPAUX



Ensemble rehausse 4 échelons (Réf. C3-1122)



Ensemble terminal 4 échelons (Réf. C5-1122)



Protections horizontales pour plateau (Réf. C134-1122)

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI	m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
HAUTEUR DU DERNIER PLATEAU	m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
HAUTEUR STRUCTURE	m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71

Réf.													
C3-1122	Ensemble rehausse 4 échelons												
C2-1122	Ensemble rehausse 6 échelons				1	1	2	2	3	3	4	4	5
C5-1122	Ensemble terminal 4 échelons		1		1		1		1		1		1
C4-1122	Ensemble terminal 6 échelons			1		1		1		1		1	
C6-1122	Plateau sans plinthe	1	1				1	1	2	2	3	3	3
C7-1122	Plateau avec plinthe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-1175	Stabilisateurs (4 pièces)					1	1	1	1	1	1	1	1
C134-1122	Protections horizontales pour plateau						1	1	2	2	3	3	3
RATTRAPAGE DE NIVEAU	C2-BLI Rattrapage de niveau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Réf.	C30-2/ C-BLI22	C31-2/ C-BLI22	C32-2/ C-BLI22	C33-2/ C-BLI22	C34-2/ C-BLI22	C35-2/ C-BLI22	C36-2/ C-BLI22	C37-2/ C-BLI22	C38-2/ C-BLI22	C39-2/ C-BLI22	C40-2/ C-BLI22	C41-2/ C-BLI22
	kg:	78	92,6	107	121,8	150,2	207,2	211,6	268,6	273	330	334,4	349,2
PIECES		3	5	6	8	9	13	13	17	17	21	21	23

Produits livrés emballés sous film PLV et notice

BASE :
112x230 cm

STRUCTURE :
111x227 cm

PLATEAU :
97x210 cm




Jonction en fonte d'aluminium avec goupille



Verrouillage automatique très rapide des lisses et diagonales



Stabilisateurs avec patins articulés antidérapants. Acier + Caoutchouc



Roues Ø 200 mm avec frein



Echelons soudés

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021



Charge maxi sur un seul plateau



EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

Hauteur de travail maxi

9,90 m (Extérieur)

11,46 m (Intérieur)

