

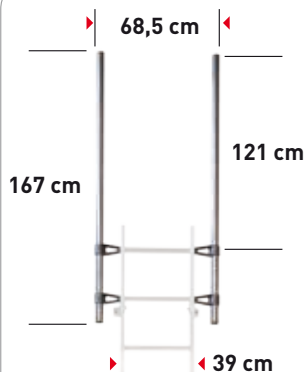
GENIA

- Sprossen- und Anlegeleiter aus Aluminium.
- Auswechselbare große Gummischuhe sorgen für absolute Standfestigkeit und maximale Sicherheit.

Innenschuhe

150 kg
MAXEN131
EUROPEAN NORM

AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18

ZUBEHÖR:
Einhängehaken
aus StahlQuadratische
SprossenVerbinder aus
Gussaluminium
mit kleinem
schwenkbaren
Gelenkfuß für die
Traverse
Best.-Nr.: PSP/B39
cm5 cm - hohe Gummischuhe
für die Best.-Nr.:
GS200 - GS250 - GS300

ACHTUNG!!
SEHR GUTES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

ZUBEHÖR:
Handlaufpaar
Best.-Nr.
GA-SB714MSMit Traverse ab
Größe
GS 350/B

OHNE TRAVERSE

Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	
GS200	25x65	6	199	190	295	-	4,90	0,05	8028406101642
GS250	25x65	8	259	245	355	-	5,20	0,07	8028406101659
GS300	25x65	9	289	275	385	-	5,50	0,07	8028406101666

MIT TRAVERSE - AB HERSTELLUNG 2018

GS350/B	25x65	11	351	330	445	77	7,60	0,09	8028406111719
GS400/B	25x65	13	411	385	500	89	8,80	0,10	8028406111726
GS450/B	25x65	14	441	415	535	89	9,60	0,11	8028406111733
GS500/B	25x65	16	502	470	595	107	10,70	0,13	8028406111740
GS550/B	25x65	18	562	525	650	107	12,10	0,14	8028406111757

PSP/B	Verbinder aus Gussaluminium mit kleinem schwenkbaren Gelenkfuß für die Traverse								8028406112303
FE-119/A	Einhängehaken aus Stahl								8028406106579
GA-SB714MS	Handlaufpaar mit Halterungen aus Gussaluminium								8028406109754