




only
*Made
in Italy*

Base Standard M1



MODULO 1

2 spalle base 6 gradini
4 ruote ø 125 con freno,
2 diagonali,
2 traverse di base,
1 piano con botola

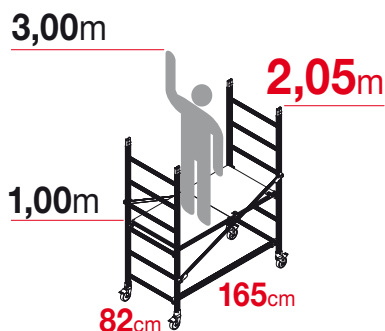

ALTO 205


MODULO 1

Cod. M1
kg: 31, m³: 0,26 m³
Colli: 1
EAN 8028406109396

ALTO 205/P

MODULO 1/P

Cod. M1/P
kg: 31, m³: 0,26 m³
Colli: 1
EAN 8028406111283

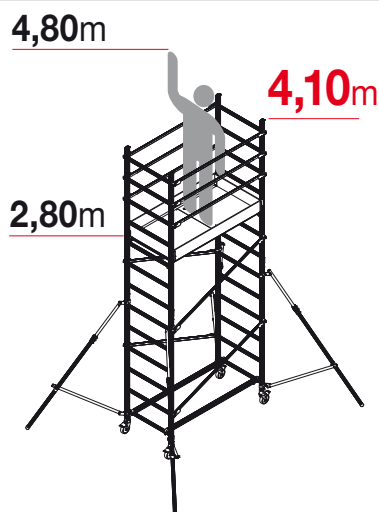

ALTO 410


MODULO 1 + MODULO 2

Cod. AL410
kg: 62, m³: 0,60 m³
Colli: 2
EAN 8028406109426

ALTO 410/P

MODULO 1/P + MODULO 2

Cod. AL410/P
kg: 66, m³: 0,60 m³
Colli: 2
EAN 8028406111290

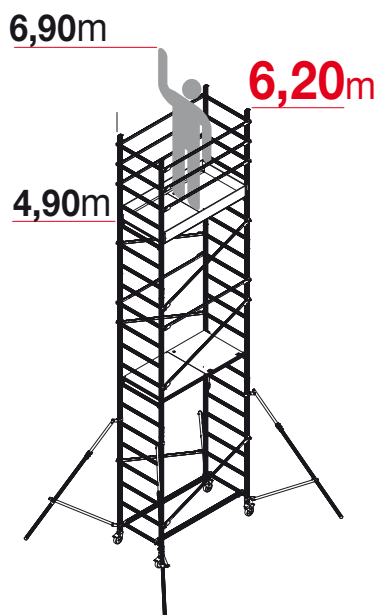

ALTO 620

MODULO 1 + MODULO 2 + MODULO 3

Cod. AL620
kg: 86, m³: 0,94 m³
Colli: 3
EAN 8028406109389

ALTO 620/P

MODULO 1/P + MODULO 2 + MODULO 3

Cod. AL620/P
kg: 90, m³: 0,94 m³
Colli: 3
EAN 8028406111306

Base Pieghevole M1/P



MODULO 1/P

2 spalle di base 6 gradini
4 ruote ø 125 con freno,
2 diagonali,
1 cancelletto
2 traverse di base,
1 piano con botola

20
cm

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021

200
kg
MAX

Carico massimo
inteso ripartito su un
solo piano

ULTIMO PIANO: H max 4,90 m

STRUTTURA: H max 6,20 m



EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM



BASE:

82x165 cm

STRUTTURA:

75x155 cm

PIANO LAVORO:

68x141 cm



MODULO 2

Cod. **M2**

2 spalle a 7 gradini,
2 diagonali,
6 traverse orizzontali,
4 stabilizzatori telescopici,
1 fascia fermapièdi

kg: 35

vol: 0,34 m³, Colli: 1

EAN 8028406109402

6,20 m

4,90 m

MODULO 3

Cod. **M3**

2 spalle a 7 gradini,
2 diagonali,
2 traverse orizzontali,
1 piano con botola

kg: 24

vol: 0,34 m³, Colli: 1

EAN 8028406109419

2100 mm

SENZA USO DI ZAVORRA- SENZA ANCORAGGI

COPPIA MEZZE SPALLE

a 4 gradini ripiegabili a 2
Su strutture non oltre h 6,20 m


Cod. AL-SPP

kg: 8,0

vol: 0,06 m³

Colli: 1

EAN 8028406122333

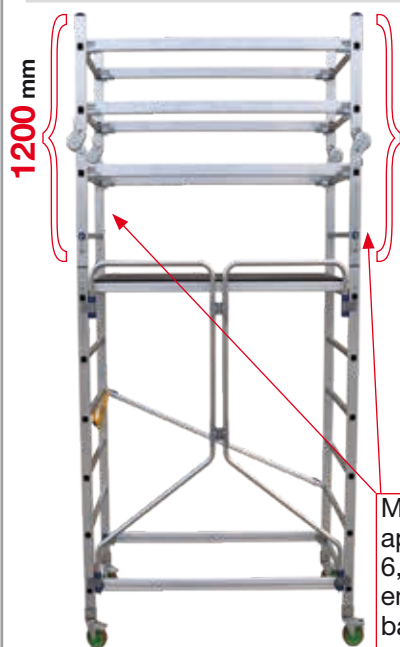

Mezze spalle applicabili entro 6,20 m, con entrambi i tipi di base

PARTICOLARI E ACCESSORI



POSIZIONE ZOPPO
non possibile su versione pieghevole



Botola passante



ESCLUSIVO: fascia fermapiedi pieghevole in unico corpo!!



Pianali in legno Eurodeck melaminico antiscivolo e idroresistente con botola passante.



Struttura in alluminio con 4 ruote frenanti composta da 4 elementi progressivi.

3 possibili altezze:

H struttura: 2,05 m = H di lavoro 3,00 m

H struttura: 4,10 m = H di lavoro 4,80 m

H struttura: 6,20 m = H di lavoro 6,90 m

- Quattro grandi stabilizzatori telescopici.
- Collegamenti diagonali ad espansione istantanea nei fori dei gradini tramite lunghe leve semplici da azionare.
- Collegamenti orizzontali con ganci di sicurezza di facile applicazione e massima tenuta.



Nr. 2 barre stabilizzatrici ad azione orizzontale e verticale

28 cm

55 cm

ACCESSORIO

Cod. ALT-LIV

kg: 7,5

vol: 0,020 m³, Colli: 1

EAN 8028406109433

Il modulo **M1**
PIEGHEVOLE
si adatta ai moduli
M2 e M3



Cerniere in alluminio fuso

6,20 m

4,90 m