


- Profi Stufenstehtleiter aus Aluminium. Einseitig begehbar.
- Holmabmessung: 24x50 mm Aufstiegsteil
- Holmabmessung: 20x40 mm Stützteil
- Sicherheits-Gurtbänder ad 5 Stufen (4+1)
- Zwei verschiedene Neigungswinkel zwischen das Aufstieg – und Stützteil versichern einen bequemen Aufstieg.



SCHARNIERE AUS GIEBHARZ MIT VERSTÄRKUNG AUS STAHL

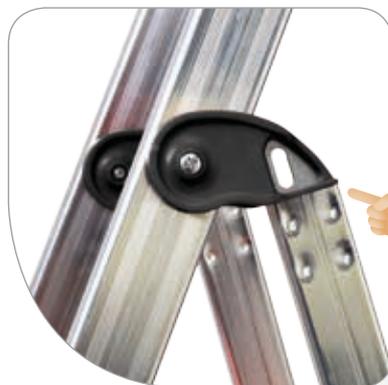

Große Werkzeugablageschale erlaubt einen komfortablen Griff



60 cm

75°

68°



Best.-Nr	Stufenzahl*	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m ³]	Ean
PS/3	3	65	126	255	70	44	138	4,2	0,06	8028406109099
PS/4	4	88	150	278	86	47	162	4,8	0,08	8028406109105
PS/5	5	112	172	302	102	50	188	5,4	0,10	8028406109112
PS/6	6	136	196	326	118	53	212	6,6	0,12	8028406109129
PS/7	7	159	219	349	134	56	237	7,4	0,14	8028406109136
PS/8	8	182	242	372	150	59	262	8,2	0,16	8028406109143
PS/9	9	205	265	395	166	62	286	8,8	0,19	8028406109082

* inklusive Plattform

150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18

10,5
cm




Stufentiefe 85 mm



Energie, ohne Niete

Zweifach geweitete
und gebrodelte Stufen-
Holm-Verbindung



Anatomische Plattform
aus Gießharz mit
Verstärkung aus Stahl