



- Marchepieds professionnels en aluminium.
- Section montants plan de montée: 24x50 mm
- Section montants béquille: 20x40 mm
- 2 sangles de sécurité à partir du 5 marches (4 + 1)
- 2 inclinaisons différentes entre le plan de montée et la béquille assurent un confort maxi.



Articulation en coulage de résine avec structure interne en acier et friction **antigrip**



Prise confortable grâce au large porte-outils


La double inclinaison permet au marchepied de se positionner près du mur.

60 cm



75°

68°



Réf.	Nr. marches avec plate-forme	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	Ean
PS/3	3	65	126	255	70	44	138	4,2	0,06	8028406109099
PS/4	4	88	150	278	86	47	162	4,8	0,08	8028406109105
PS/5	5	112	172	302	102	50	188	5,4	0,10	8028406109112
PS/6	6	136	196	326	118	53	212	6,6	0,12	8028406109129
PS/7	7	159	219	349	134	56	237	7,4	0,14	8028406109136
PS/8	8	182	242	372	150	59	262	8,2	0,16	8028406109143
PS/9	9	205	265	395	166	62	286	8,8	0,19	8028406109082

Produits livrés emballés sous film PLV et notice



150  
kg  
MAX




EN131  
EUROPEAN NORM



10,5  
cm



Marches en aluminium  
de 85 mm de profondeur

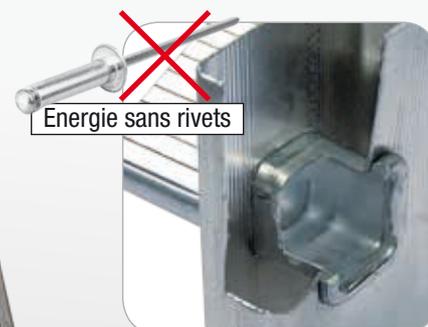

Energie sans rivets

Liaison montant /  
marche par triple  
expansion  
et sertissage carré  
anti-rotation




Plate-forme anatomique  
en coulage de résine  
renforcée avec structure  
en acier