


DUMBY-ALU-SYSTEM




CERT. AL/961227944001

- Pasarelas peatonales o transitables en especial aleación de aluminio.
- Sin borde para poder acercarlas y crear grandes superficies de desplazamiento.
- Superficie ondulada y surcada anti deslizamiento.
- Estructura portante 80 mm.
- Terminal de acceso redondeado.
- Corte diagonal al suelo.
- Anchura externa 60 cm.

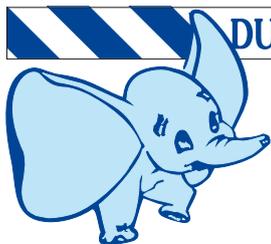


120 cm

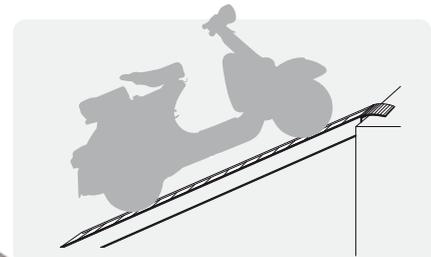


FIJACIÓN



Accesorio de bloqueo ABR



A-Con accesorio de bloqueo ABR situado entre la superficie y el lado inclinado



B-Con agujero Ø 12 mm en el centro del acoplamiento. Agujerear también la plataforma de carga y bloquear con clavija

80 mm

60 cm



Icons for weight (kg), length (cm), volume (vol.), and barcode.

| Ref. | (kg) | (cm) | (kg) | (m ³) | Ean |
|---------|------|------|------|-------------------|---------------|
| PA1/150 | 750 | 150 | 14 | 0,07 | 8028406000747 |
| PA2/200 | 700 | 200 | 20 | 0,10 | 8028406000754 |
| PA3/250 | 650 | 250 | 25 | 0,12 | 8028406000761 |
| PA4/300 | 550 | 300 | 30 | 0,14 | 8028406000778 |
| PA5/350 | 500 | 350 | 34 | 0,17 | 8028406000785 |
| PA6/400 | 450 | 400 | 38 | 0,19 | 8028406000792 |

Capacidad Coderida a inclinación máxima del 30°
Ángulo de Coderencia: 16°

