



- Aluminium-Gelenkgerüst. Gerüst und Leiter in einem.
- Diagonal - und Horizontalstrebenverbindung durch ein erweiterbares Befestigungssystem mit Hebeln im Sprossenhohlraum.
- Holmabmessung: 24x60 mm.
- Sprossen: 30x30 mm.



Die Struktur besteht aus Aluminium. Die Fläche ist aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz.



Starke Haken aus Aluminium. Sie sind an die Bühnenstruktur angeschweißt.

BASISBREITE: 114 cm – **BASISLÄNGE:** 156 cm
GERÜSTBREITE: 58 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 156 cm
BÜHNENBREITE: 51 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 143 cm



Schnell erweiterbar dank des automatischen Gelenkes mit einer Verstärkung aus Stahl. (angemeldetes Patent)



Arbeitsplattform.

ACHTUNG!
 Doppelte Verstellung der Traverse (um näher an die Wand heranzukommen)

Wichtig!



MONTAGEZEIT



Erstes Mal: **12 Min.** Folgende Male: **4 Min.**






VERPACKUNG!



2 Anlegeleitern



2 Stehleitern

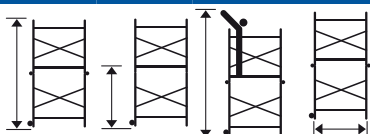

Best.-Nr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(Kg)	(m3)	Stückzahl	
PN	310	178	378	156	159	288	310	382	153	260	34,50	0,32	1	8028406106401



EN131
EUROPEAN NORM

(Verwendung als Leiter)



2PFG 1273/11.10



NFE 85-200

(Verwendung als Gerüst)



Gerüst für den Innenbereich




EXKLUSIV!!

Die Leitern,
die sich außen nach
oben klappen und
somit erweitern lassen,
erlauben den Ausbau/
Erweiterung eines
Gerüsts ohne seine
unteren Teile zerlegen
zu müssen.



Einfaches bewegen - Standortveränderungen.

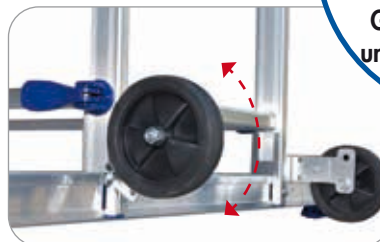

Das praktischen, anhebbaren Rollen verhindern, dass die zwei Leitern rutschen, wenn sie als Stehleitern oder Anlegeleitern verwendet werden (angemeldetes Patent).

