

Force **5**

GAMMA *Maxi*



Terminali ABS

Scala europea in alluminio con unica rampa di salita. Prodotta da impianti industriali di elevata tecnologia.

Montanti tubolari in alluminio di mm 42x20  nella parte anteriore e di mm 35x20  nella parte posteriore. Gradini MAXI PROFONDI 120 mm fissati ai montanti con tecnica autoperforante.



300x140
mm

Paracorpo alto con vasca porta oggetti di grandi dimensioni compresa




Montanti paralleli che più contengono l'ingombro del corpo

only Made in Italy



GAMMA MAXI porta due diverse inclinazioni, comoda salita di **68°** e retro più verticale a **75°** per ridurre gli ingombri e meglio avvicinare il corpo al punto di lavoro

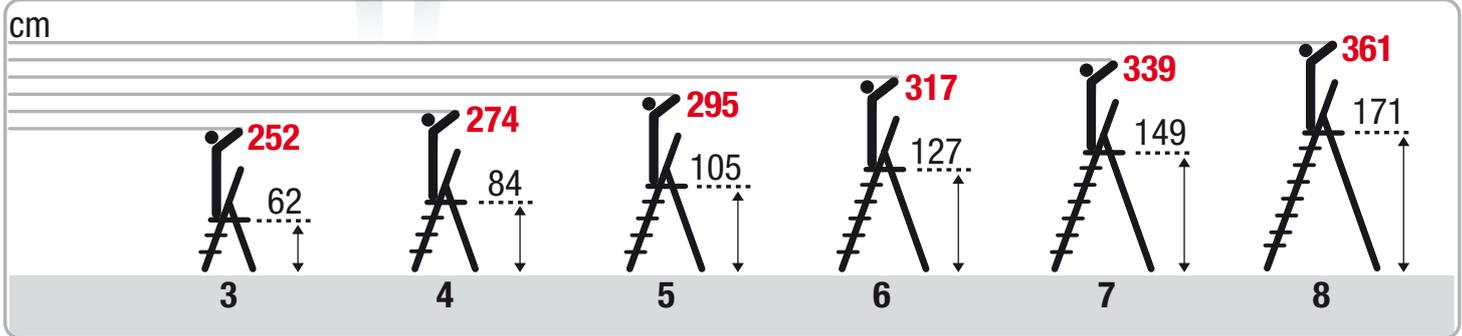

| Cod. | N° gr. con ped. | cm | cm | cm | cm | kg | m ³ | Ean |
|-------|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|----------------|---------------|
| GM/3M | 3 | 123 | 66 | 41 | 137 | 4,0 | 0,05 | 8028406121688 |
| GM/4M | 4 | 145 | 82 | 44 | 159 | 4,6 | 0,07 | 8028406121695 |
| GM/5M | 5 | 166 | 97 | 46 | 181 | 5,4 | 0,08 | 8028406121701 |
| GM/6M | 6 | 188 | 112 | 49 | 204 | 6,4 | 0,10 | 8028406121718 |
| GM/7M | 7 | 210 | 128 | 51 | 227 | 7,4 | 0,11 | 8028406121725 |
| GM/8M | 8 | 232 | 142 | 53 | 249 | 8,8 | 0,13 | 8028406121732 |

EN131
European Norm



EN131
EUROPEAN NORM



150
kg
MAX

**PROVA DI RESISTENZA
ALLA FATICA**



Domestic
1500 Newton
10.000 cicli



Professionale
1500 Newton
50.000 cicli




Pedana in acciaio speciale con inserite 50 nervature profonde per ottenere la portata di oltre 265 kg/2600 Newton



Biella di collegamento

Distanziali di centratura

Sotto-pedana con i lati perimetrali ribordati e nervature profonde sulla totale superficie

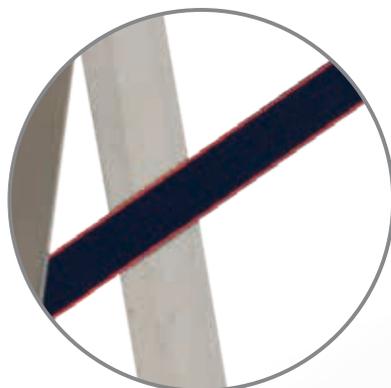

Cinghie di sicurezza in poliestere a partire da 5 gradini



Piedi antiscivolo pvc e fibre



145
mm

100
mm



Tecnica auto perforante