


GENIA

- Escalera transformable en aluminio con 2 ó 3 tramos.
- Características importantes: gracias a los exclusivos acabados de producción, la escalera puede alcanzar cotas elevadas.
- Excepcional relación calidad-precio.



Fuertes bisagras en aluminio fundido fijadas a los montantes con tornillos (sin remaches). Uso fácil tanto en deslizamiento como en abertura en tijera

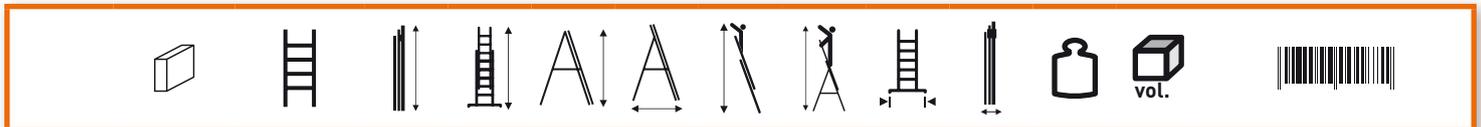

Ref.	(mm)	N. peldaños	(cm)	(kg)	(m ³)	Ean							
2 TRAMOS													
G200-2	25x65	2x6	205	322	200	133	412	310	77	11	10,7	0,10	8028406105084
G250-2	25x65	2x7	245	382	222	145	472	332	89	11	12,0	0,12	8028406101031
G260-2	25x65	2x8	260	442	250	160	532	360	89	11	13,3	0,13	8028406101086
G300-2	25x65	2x9	295	502	282	192	592	392	107	11	14,5	0,15	8028406101109
G350-2	25x90	2x11	354	594	342	237	684	452	107	11	16,6	0,18	8028406101123
3 TRAMOS													
G200-3	25x65	3x6	205	420	200	136	510	372	89	16	13,2	0,15	8028406101178
G250-3	25x65	3x7	249	510	225	148	600	425	89	16	16,0	0,18	8028406101048
G260-3	25x65	3x8	264	600	250	162	690	480	107	16	19,0	0,19	8028406101093
G300-3	25x65/80	3x9	299	690	285	195	780	543	107	18	20,8	0,24	8028406101116
G320-3	25x90	3x10	326	780	305	220	870	570	120	18	25,2	0,26	8028406101079
G350-3	25x90	3x11	356	834	345	240	924	625	120	21	29,6	0,34	8028406101130
G380-3	25x90	3x12	388	890	364	260	980	680	120	21	31,6	0,37	8028406102397



1º tramo: 45,0 cm
 2º tramo: 39,0 cm
 3º tramo: 33,5 cm


ESCALERAS ELEVADAS



Zapata en goma 5 cm



ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18

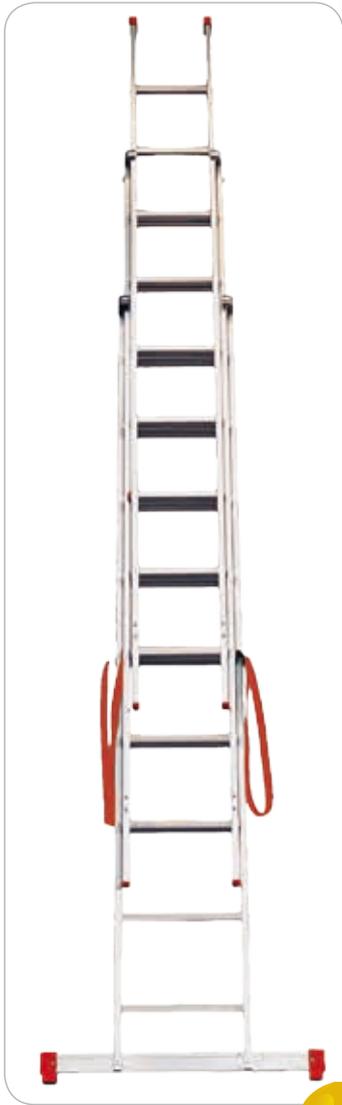

Peldaño cuadrado 30x30 mm



SEGURIDAD:
Tramos en acero fijadas a los montantes mediante atornilladura de paso. Forman un único elemento con ganchos antideslizamiento



NOVEDAD
¡DESARROLLO DE ALTAS LONGITUDES!
Detalles exclusivos de producción, tales como especiales aleaciones y secciones de los montantes diversificadas que permiten alcanzar alturas más elevadas.



Fuertes correas de tela antiapertura en todos los modelos



Barra estabilizadora en aluminio