



ROLLER

- Escalera mecánica con cuerda de 2 ó 3 tramos en aluminio.
- 3 tramos: 2 cuerdas y 2 balancines.
- Regulación en altura peldaño a peldaño.
- Cuerdas de alta resistencia de colores diferentes para una mejor identificación.
 - 3º tramos – cuerda color NEGRO
 - 2º tramos – cuerda color BLANCO/ROJO/VERDE
- Balancín y zapatas sustituibles.

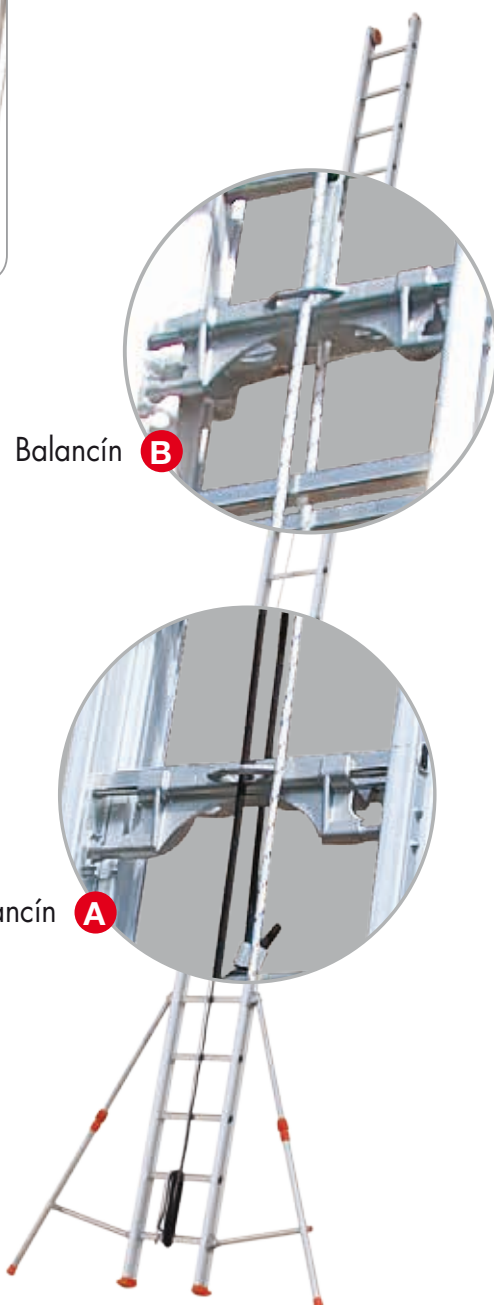

CON ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS A PARTIR DE PRODUCCIÓN 2018

Ref.	Nº peldaños	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Ean
2 TRAMOS									
R35-2S	11+11	353	590	680	185	17	26,6	0,27	8028406111900
R41-2S	13+13	413	711	800	185	17	30,6	0,32	8028406111917
R44-2S	14+14	443	771	860	185	17	32,2	0,34	8028406111924
R50-2S	16+16	503	891	980	185	17	36,0	0,39	8028406111931
R56-2S	18+18	563	1011	1100	185	17	39,6	0,44	8028406111948
3 TRAMOS									
R35-3S	11+11+11	353	854	944	185	24	40,2	0,39	8028406111955
R41-3S	13+13+13	413	1034	1124	185	24	46,0	0,45	8028406111962
R44-3S	14+14+14	443	1064	1154	185	24	49,0	0,48	8028406111979
R50-3S	16+16+16	503	1244	1334	185	24	54,6	0,55	8028406111986
R-STAB	Estabilizador completo de 2 horquillas en Aluminio								8028406112570

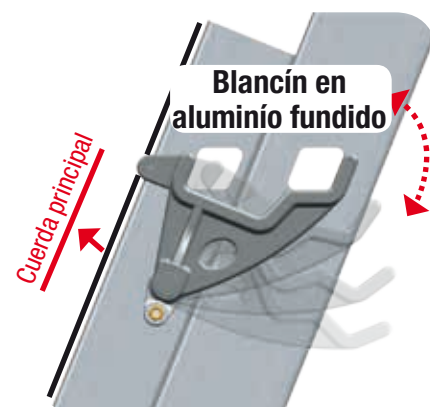

1º tramo: 45,5 cm
2º tramo: 40,0 cm
3º tramo: 35,0 cm



3° tramo provisto de ruedas Ø 100 de goma clara para evitar las manchas en desplazamientos por paredes



Gran zapata antideslizante



640 mm



Horquilla en aluminio fundido

150 kg MAX




EN131 EUROPEAN NORM



ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18



Peldaños en forma de rombo inclinados 68°



El perfil acanalado anula las flexiones



Los montantes con raíles aseguran un excelente desplazamiento y anulan la flexión.
Sistema anti aplastamiento de las manos.



Significa: Hidrocarburos policíclicos aromáticos
Plástico exento de materiales pesados
(Zinc, Cromo, Cadmio)