

scala universale euro BRIKO 16

...il valore della qualità

EUROBRIKO 16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti.

Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.




Uso cavalletto

**IMPORTANTE!!!**

Le speciali cerniere permettono 2 possibili usi:

1 LIBERA**LIBERA:**

La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.

2 BLOCCATA**B BLOCCATA:**

scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.



APRI / CHIUDI

150
kg



Cod.	N° grad. int./est.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
BK/1	3/3	92	288	143	93	380	260	52	9,50	0,12	8028406002352	
BK/1,5	3/4	120	344	170	108	435	285	52	10,50	0,15	8028406002611	
BK/2	4/4	120	400	198	122	490	315	62	12,50	0,18	8028406002369	
BK/3	4/5	148	456	225	137	550	340	62	13,00	0,22	8028406002376	
BK/4	5/5	148	512	252	152	605	370	62	14,00	0,22	8028406002383	
BK/5	6/6	176	570	280	167	660	390	72	16,50	0,31	8028406002628	
BK/6*	7/7	204	-	360	209	-	475	82	19,50	0,42	8028406002635	



24x60 mm



30x69 mm



24 cm


*BK/6: solo posizione a cavalletto




EN131-1/2/3/4
EUROPEAN NORM



TÜV Italia
Attestation of Conformity
No.: VA_MES 16 05 097

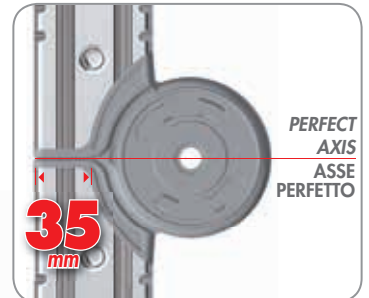

PERFECT
AXIS
ASSE
PERFETTO

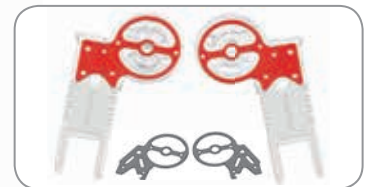

Lame d'acciaio fuse nelle cerniere
ad impedire ogni cedimento.



240 mm