

QUADRA

- Escalera en aluminio producida mediante procedimientos industriales de tecnología avanzada.
- Plataforma en aluminio fundido antideslizamiento.
- Cinturones de seguridad a partir del 5º peldaño.
- 235 mm de distancia entre peldaños.

IMPORTANTE

2 inclinaciones diferentes. Cómoda subida con una inclinación de 68° y parte posterior vertical de 75° para facilitar la aproximación a las paredes, además de garantizar la rigidez a la escalera.



ACCESORIO

68°

75°



ACCESORIOS DISPONIBLES COLORES:

RAL 2004 NARANJA

RAL 9004 NEGRO

RAL 6017 VERDE



ACCESORIO:
Par de pasamanos
anatómicos en
aluminio
montados
bajo petición o
suministrados
individualmente



Ref.	Nº peldaños	Ean
MQ/006	6	8028406103103
MQ/007	7	8028406103110
MQ/008	8	8028406103127
MQ/009	9	8028406102526
MQ/010	10	8028406102533
MQ/011	11	8028406102540
MQ/012	12	8028406102557
MQ/013	13	8028406102564



Ref.	(mm)	Nº peldaños Con plataforma	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Ean
Q50/3	24x50	3	65	125	245	65	44	11,5	138	4,5	0,07	8028406002406
Q50/4	24x50	4	88,5	148,5	268,5	81	47	11,5	162	5,2	0,09	8028406002413
Q50/5	24x50	5	112	172	292	97	50	11,5	188	6,8	0,11	8028406002420
Q50/6	24x50	6	136	196	316	113	53	11,5	212	7,5	0,13	8028406002437
Q50/7	24x50	7	159	219	339	133	56	11,5	237	8,3	0,15	8028406002444
Q50/8	24x50	8	182,5	242,5	362,5	148	59	11,5	262	9,5	0,18	8028406002451
Q60/9	24x60	9	205	265	385	164	62	14	287	11,2	0,25	8028406002468
Q60/10	24x60	10	228	288	408	184	65	14	312	12,0	0,28	8028406002475
Q60/11	24x60	11	252	312	432	199	68	14	337	13,2	0,32	8028406002482
Q60/12	24x60	12	276	336	456	215	71	14	362	14,2	0,36	8028406002499
Q60/13	24x60	13	299,5	359,5	479,5	233	74	14	387	15,8	0,40	8028406002390






Amplia bandeja
portaherramientas



Plataforma en aluminio
fundido




Cojinete en nylon donde
gira la plataforma



Bisagras en aluminio
fundido con fricciones
bilaterales interpuestas



 **SEGURIDAD:**
Gancho para el bloqueo
de la plataforma

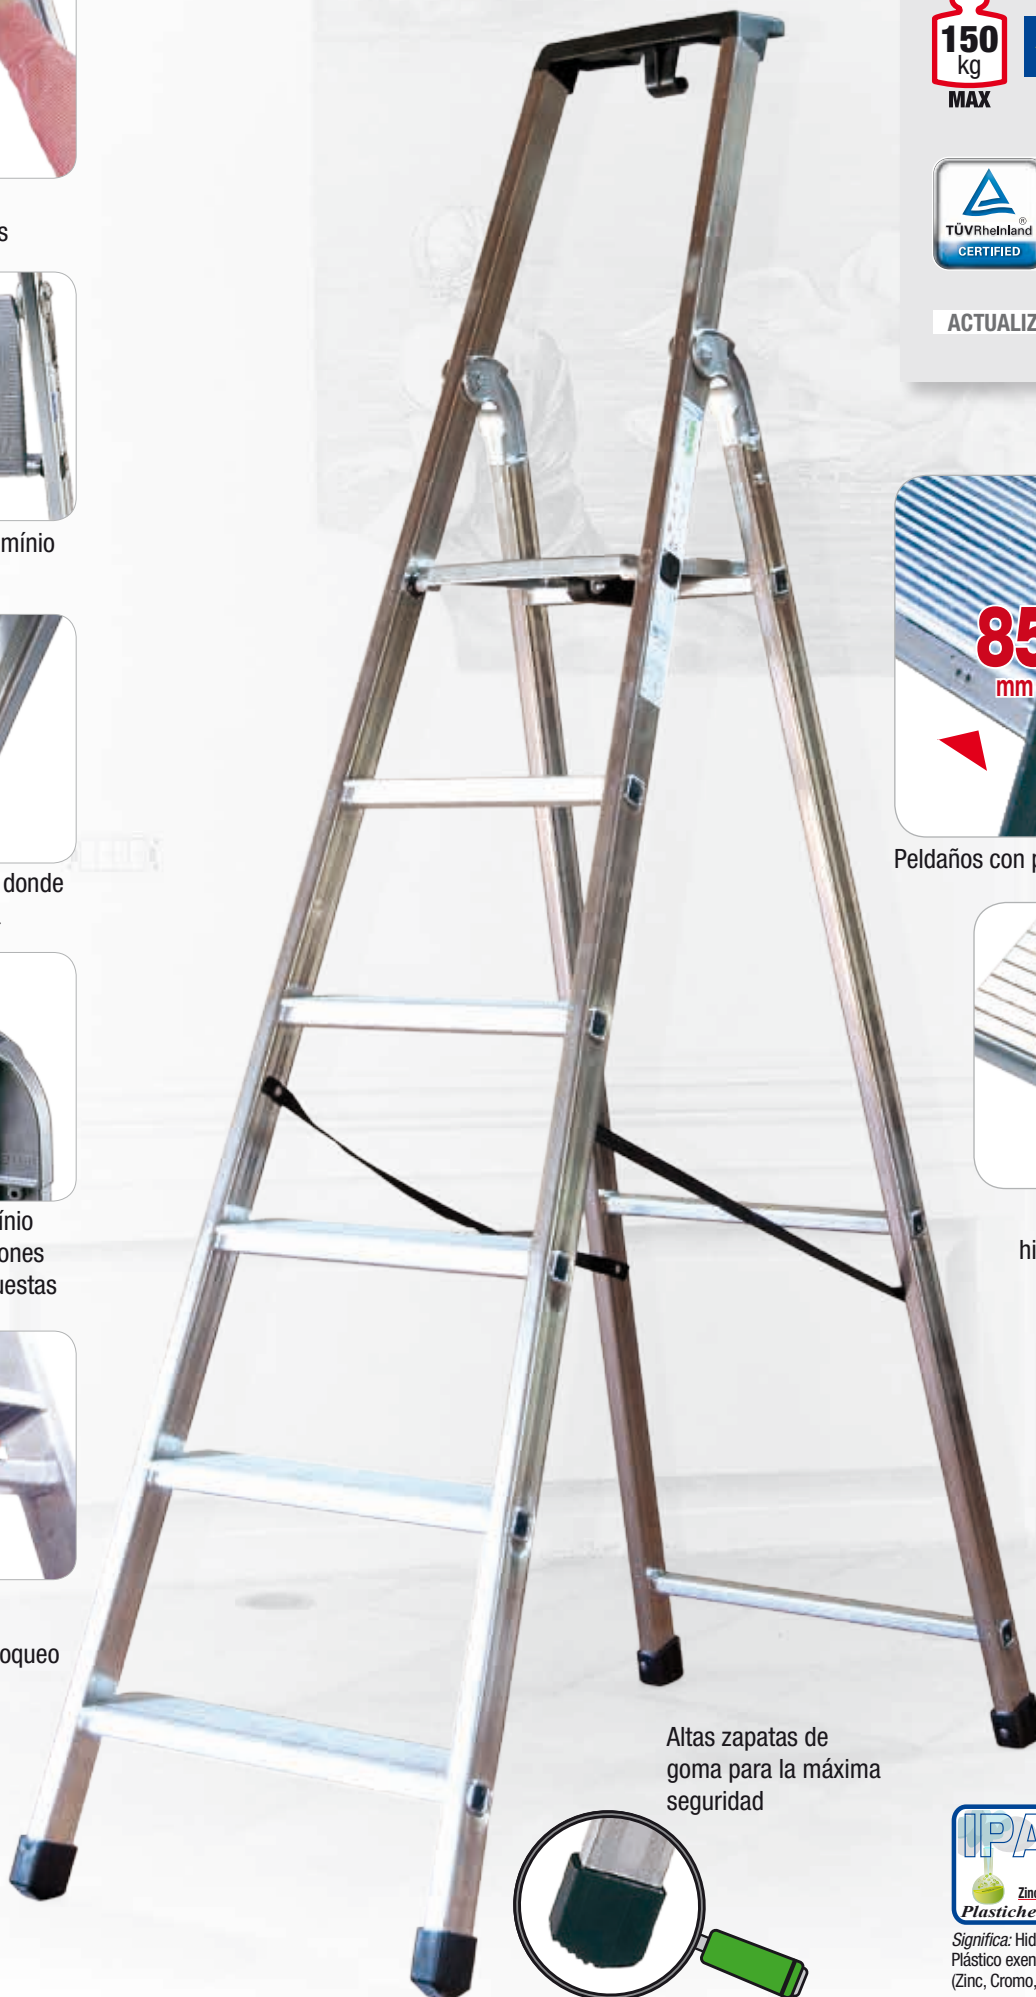

EN131
EUROPEAN NORM



ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18



Peldaños con profundidad de 85 mm



Firme doble bloqueo
hidráulico sin remaches



Altas zapatas de
goma para la máxima
seguridad



Significa: Hidrocarburos policíclicos aromáticos
Plástico exento de materiales pesados
(Zinc, Cromo, Cadmio)