

# STRUMENTA

- Escalera con doble subida en aluminio.
- Adecuada para uso profesional.



Plataforma admitida exclusivamente para ser usada como portaherramientas




Plataforma no accesible con los pies. La escalera no tiene barandilla



Plataforma portaherramientas en aluminio fundido




 **SEGURIDAD:** firmes empuñaduras anatómicas de goma y bisagras en aluminio fundido

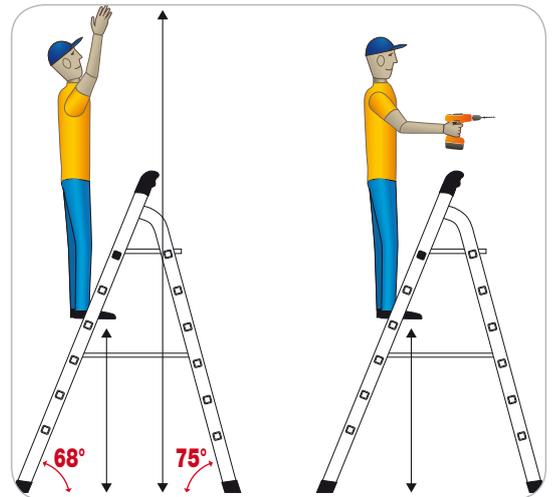

Ref.	Nº peldaños	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	Ean
ST/5	5	85	141	99,5	265	50,5	155,5	7,0	0,11	8028406002208
ST/6	6	113	169	115,0	293	53,5	180,5	8,0	0,13	8028406002215
ST/7	7	141	197	130,5	321	56,5	212,0	9,0	0,16	8028406002222
ST/8	8	169	225	146,0	349	59,5	230,5	10,0	0,19	8028406002239
ST/11	11	233	290	192,5	433	68,3	312,0	11,5	0,29	8028406002246





13,5  
cm



150  
kg  
MAX



EN131  
EUROPEAN NORM



2007/2264

ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18



DELANTE: peldaños con una profundidad de 85 mm inclinados 68°



DETRÁS: peldaños cuadrados 30x30 mm inclinados 75°



Zapatitas de 5 cm

