

S15/1

- Marches profondeur : 85 mm avec inclinaison 70°.
- Equipées avec des accessoires spécifiques comme: rampes de sécurité, barre d'appui sur mesure, roues pour utilisation latérale, crochets.


LISTE DES ACCESSOIRES OPTIONNELS




Crochet standard
(Réf. FE-011)



Crochet long pour rangement vertical
(Réf. FE-010/1)

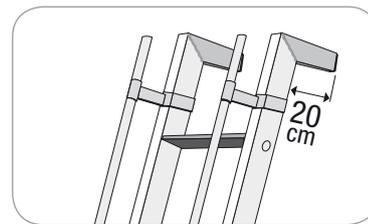

Entretoises soudées
(Réf. S15/D15)

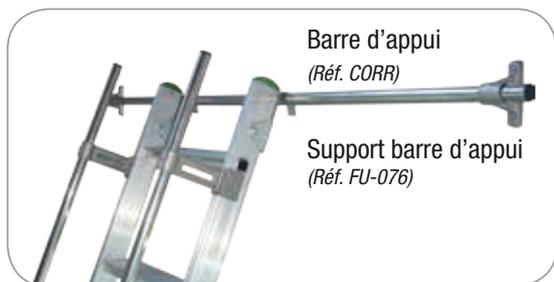

Barre d'appui
(Réf. CORR)

Support barre d'appui
(Réf. FU-076)

Support pliant pour rampe de sécurité
(Réf. FU-109)



Support fixe pour rampe de sécurité
(Réf. FU-016)

Rampe de sécurité
Ø 25 mm
(Réf. MAN)

AVEC PATINS ARTICULES - BARRE STABILISATRICE PAS PREVUE

Réf.	(mm)	Nombre de marches	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
S15/11	25x65	6	205	305	183	82	-	5,30	0,19	8028406000211
S15/12	25x65	8	265	365	240	104	-	6,50	0,25	8028406000228
S15/13	25x65	9	295	395	267	134	-	8,00	0,28	8028406000238

SANS BARRE STABILISATRICE - AVEC PATINS ARTICULES (si échelle fixée au mur)



S15/14	25x65	11	355	455	320	144	-	8,70	0,34	8028406000242
S15/15	25x65	13	411	511	380	164	-	9,80	0,39	8028406000259
S15/16	25x65	14	445	545	414	174	-	10,40	0,42	8028406000266
S15/17	25x80	16	505	605	464	205	-	12,80	0,48	8028406000273
S15/18	25x80	18	561	661	523	226	-	13,60	0,53	8028406000280
S15/19	25x80	19	595	695	549	248	-	14,50	0,56	8028406000297

AVEC BARRE STABILISATRICE - DE PRODUCTION 2018 (si échelle libre)

S15/14B	25x65	11	355	455	320	144	89	8,70	0,34	8028406111764
S15/15B	25x65	13	411	511	380	164	89	9,80	0,39	8028406111771
S15/16B	25x65	14	445	545	414	174	107	10,40	0,42	8028406111788
S15/17B	25x65	16	505	605	464	205	107	12,80	0,48	8028406111795
S15/18B	25x65	18	561	661	523	226	107	13,60	0,53	8028406111801
S15/19B	25x80	19	595	695	549	248	107	14,50	0,56	8028406111818

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FU-016	Support fixe pour rampe de sécurité	8028406106463
FU-109	Support pliant pour rampe de sécurité	8028406106470
FU-076	Support barre d'appui	8028406106487
MAN	Rampe de sécurité Ø 25 mm	8028406106494
CORR	Barre d'appui Ø 25 mm en aluminium	8028406106500
FE-011	Crochet standard	8028406004134
FE-010/1	Crochet long pour rangement vertical	8028406106517
S15/D15	Entretoises soudées	8028406106524
S15-MCSTD	Rampes de sécurité standard	8028406106531
S15-MCVER	Rampes de sécurité verticales	8028406106548
PL-228	Roues pour déplacement latéral	8028406106555

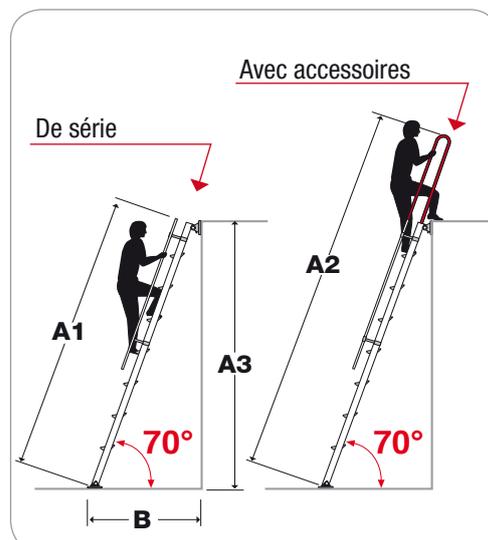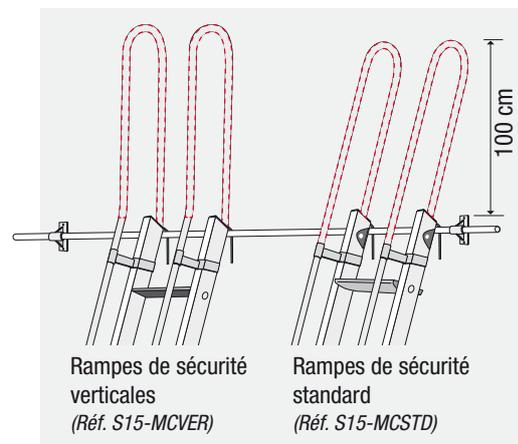

ECHELLES SPECIALES SIMPLES A MARCHES DE 85 mm

GAMME SUPER PRO 600



Patins articulés de série pour les Réf.: S15/11, S15/12, S15/13, et autres mesures seulement si échelle fixée au mur



Sur échelle fixée au mur

EN OPTION :
Support barre d'appui en fonte d'aluminium




Roues pour déplacement latéral (Réf. PL-228)



Raccord en fonte d'aluminium avec patin articulé pour échelles avec barre stabilisatrice
Réf.: PSP/B

Avec barre stabilisatrice à partir de la Réf. S15/14 si échelle libre

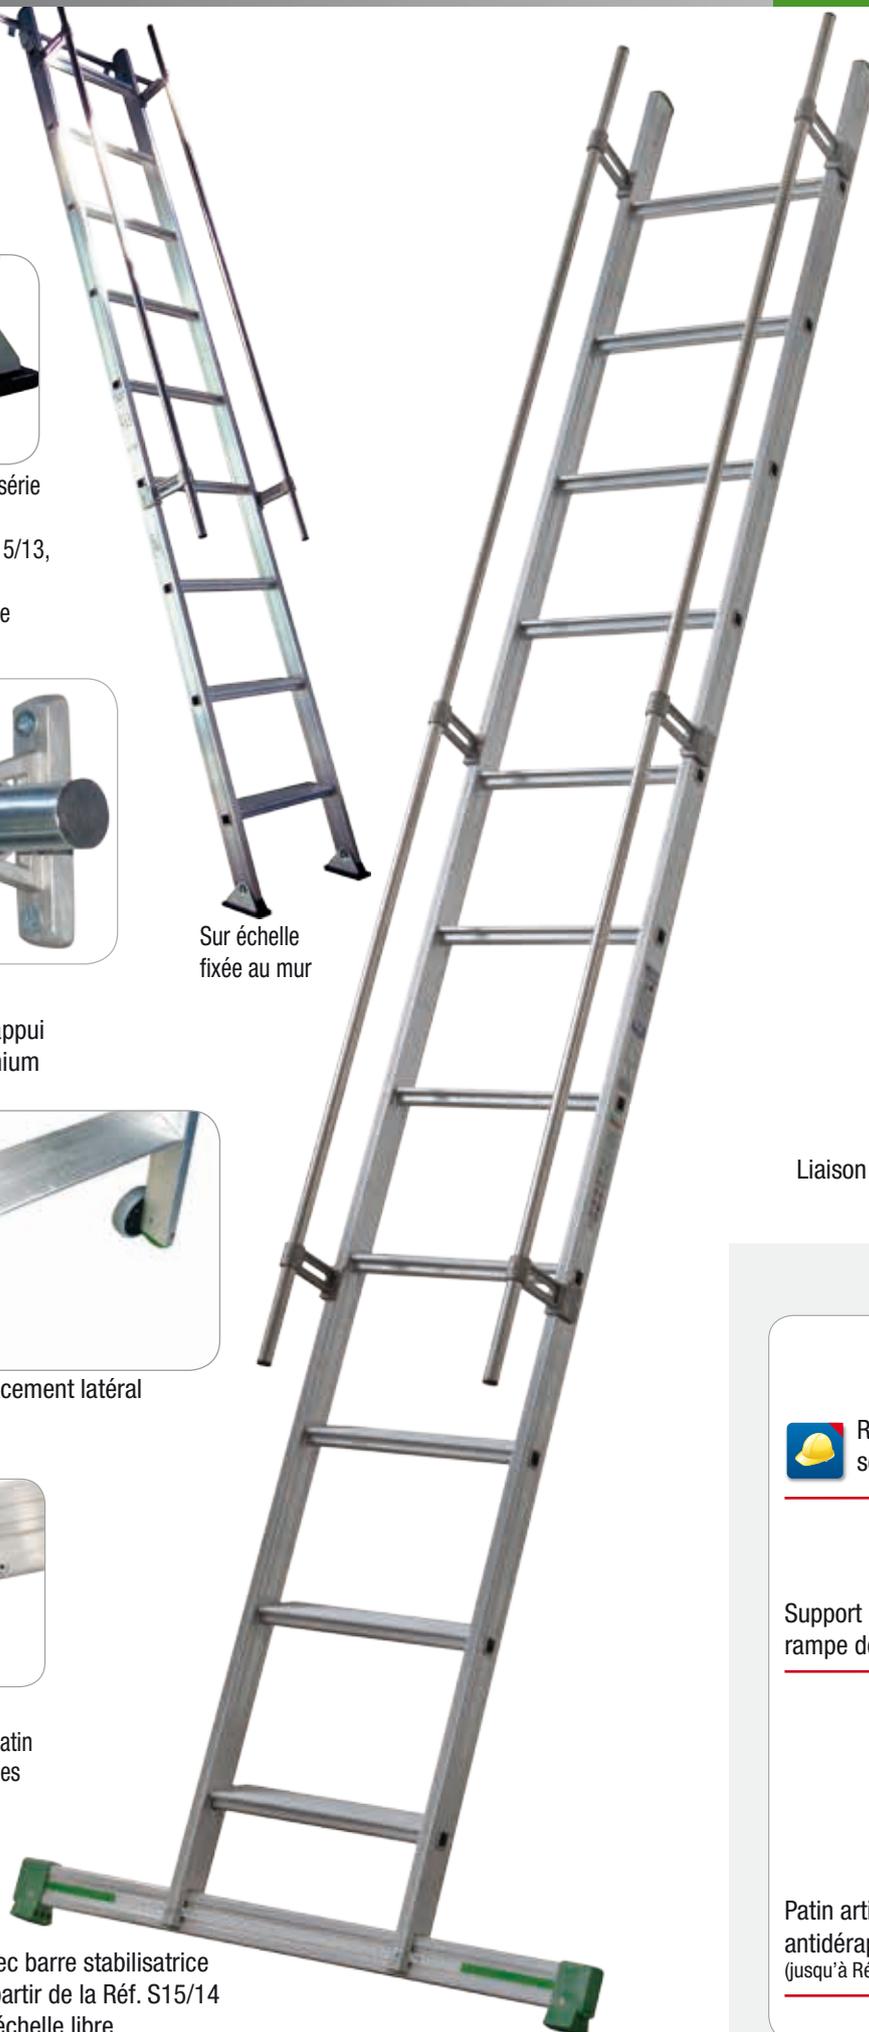

150 kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018



Marches en aluminium de 85 mm de profondeur, striées antidérapantes



Liaison montant / marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation


DE SERIE



Rampe de sécurité

Support pour rampe de sécurité

Patin articulé antidérapant (jusqu'à Réf. S15/13)

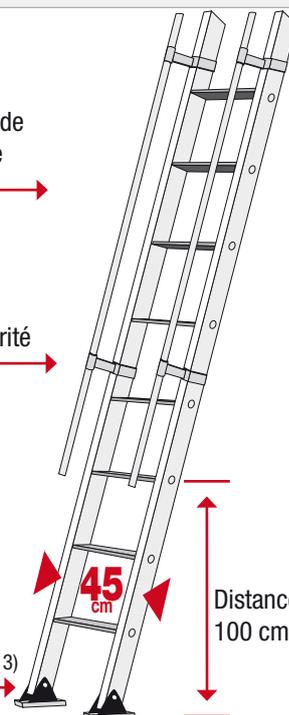

45 cm

Distance : 100 cm