

# S15/2


- Regaleinhängelleiter aus Aluminium.
- Bequemer Aufstieg dank 60° Neigungswinkel
- Ausgestattet mit speziellem Zubehör



Langer Haken für Ruhestellung  
(Best.-Nr. FE-010/1).




Kurzer Haken zum Aufstieg  
(Best.-Nr. FE-011).

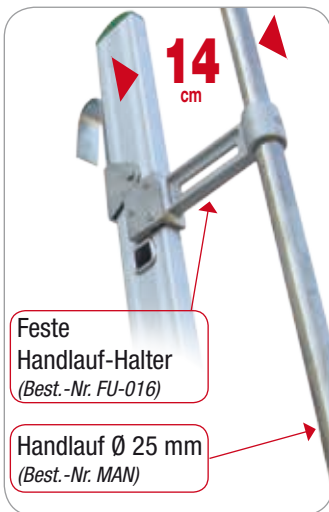

Feste Handlauf-Halter  
(Best.-Nr. FU-016)

Handlauf Ø 25 mm  
(Best.-Nr. MAN)

## ZUBEHÖR LISTE

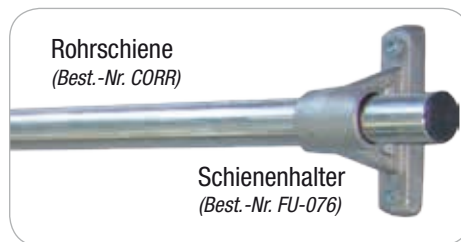

Rohrschiene  
(Best.-Nr. CORR)

Schienenhalter  
(Best.-Nr. FU-076)



Sicherheit: doppelter Handlauf-Halter  
(Best.-Nr. FU-037).



Geschweißte Verstärkung für große Leitern (außer Serie).

	A1	A2	A3	B			
--	----	----	----	---	--	--	--

### MIT SCHWENKBAREN GELENKFÜßEN - OHNE TRAVERSE

Best.-Nr.	Stufenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
S15/21	6	175	275	149	105	13,0	0,21	8028406000303
S15/22	7	200	300	173	115	14,8	0,24	8028406000310
S15/23	8	225	325	198	120	16,7	0,26	8028406000327
S15/24	9	250	350	217	132	18,5	0,29	8028406000334
S15/25	10	275	375	238	144	20,4	0,32	8028406000341
S15/26	11	299	400	261	155	22,3	0,35	8028406000358
OHNE TRAVERSE - MIT SCHWENKBAREN GELENKFÜßEN (IN FESTEM ZUSTAND AN DER WAND)								
S15/27	12	325	425	280	162	24,1	0,38	8028406000365
S15/28	13	350	450	307	177	26,0	0,41	8028406000372
S15/29	14	375	475	330	190	27,8	0,44	8028406000389
S15/30	15	400	500	349	205	29,7	0,47	8028406000396
S15/31	16	425	525	372	226	31,5	0,50	8028406000402
S15/32-R	17	450	550	390	240	39,8	0,53	8028406106760
S15/33-R	18	475	575	414	254	42,5	0,56	8028406106777
S15/34-R	19	500	600	436	267	44,0	0,59	8028406106784


--	--	--

### MIT TRAVERSE - AB HERSTELLUNG 2018 (FREIER ZUSTAND)

Best.-Nr.	(cm)	(kg)	Ean
S15/27B	107	24,1	8028406111825
S15/28B	107	26,0	8028406111832
S15/29B	107	27,8	8028406111849
S15/30B	107	29,7	8028406111856
S15/31B	107	31,5	8028406111863
* S15/32-RB	107	39,8	8028406111870
* S15/33-RB	107	42,5	8028406111887
* S15/34-RB	107	44,0	8028406111894

### ZUBEHÖR

FU-016	Feste Handlauf-Halter	8028406106463
FU-109	Faltbare Handlauf-Halter	8028406106470
FU-076	Schienenhalter aus Aluminium	8028406106487
FU-037	Doppelter Handlauf-Halter h 34 cm	8028406106753
MAN	Handlauf Ø 25 mm aus Aluminium	8028406106494
CORR	Rohrschiene Ø 25 mm aus Aluminium	8028406106500
FE-011	Kurzer Haken zum Aufstieg.	8028406004134
FE-010/1	Langer Haken für Ruhestellung.	8028406106517
S15/D15	Geschweißte Wandabstandshalter	8028406106524
S15-MCSTD	Obere gebogene Handläufe	8028406106531
S15-MCVER	Obere gerade Handläufe	8028406106548
PL-228	Rollen für das seitliche Gleiten	8028406106555

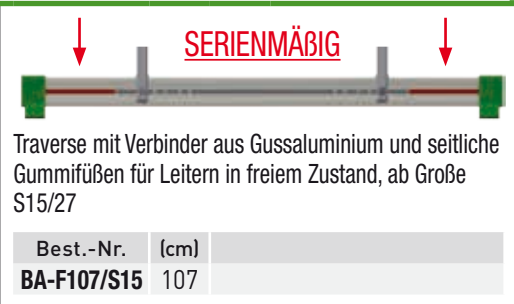

### SERIENMÄßIG

Traverse mit Verbindern aus Gussaluminium und seitliche Gummifüßen für Leitern in freiem Zustand, ab Größe S15/27

Best.-Nr.	(cm)
BA-F107/S15	107



ZUBEHÖR:  
Obere gerade Handläufe.



150  
kg  
MAX

EU EN131  
EUROPEAN NORM




AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



Stufentiefe 150 mm  
Exklusive 10 Punkte  
Stufen-Holm-Verbindung  
nicht geschweißt.



Gelenkfüßen ohne  
Traverse bis  
Best.-Nr. S15/26.  
Andere Größen  
nur für Leitern in  
festem Zustand



SERIENMÄßIG

Obere gerade  
Handläufe

Handlauf

Handlauf-Halter

Rutschfester  
schwenkbarer  
Gelenkfuß  
(bis Best.-Nr. S15/26)

56  
cm

Handläufe  
ab 110 cm  
Bodenhöhe



Bequemer  
und aufrechter  
Aufstieg dank 60°  
Neigungswinkel