

DELTA

Force

6



82 mm

Embouts ABS

Escabeau européenne en aluminium avec une seul plan de montée. Fabriquée par des installations industrielles de haute technologie. Montants tubulaires en aluminium de 42x20 mm \square pour le plan de montée et 35x20 mm \square pour la béquille. Marches de 82 mm de profondeur fixées aux montants par la technique de rivets autoperceurs.



610 mm

82 mm

75°

68°



270x100 mm

Garde-corps haut avec porte-outils




Charnière obtenue à partir d'un tube de 35x20 mm façonné

only
*Made
in Italy*

DELTA possède deux inclinaisons différentes. Montée pratique à 68° et béquille verticale à 75° pour réduire l'encombrement et mieux rapprocher le corps du point de travail



cm

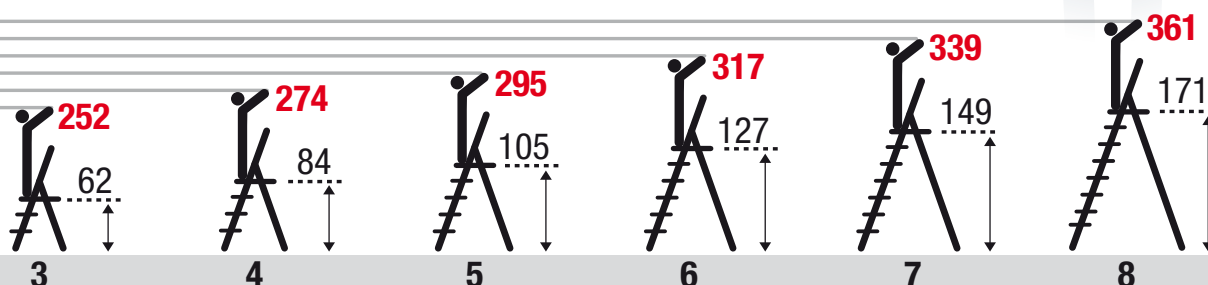

vol.

Réf.	N° de marches avec plate-forme	cm	cm	cm	cm	kg	m ³	Ean
DL/3	3	123	66	41	137	3,8	0,05	8028406121749
DL/4	4	145	82	44	159	4,4	0,07	8028406121756
DL/5	5	166	97	46	181	5,0	0,08	8028406121763
DL/6	6	188	112	49	204	5,8	0,10	8028406121770
DL/7	7	210	128	51	227	6,6	0,11	8028406121787
DL/8	8	232	142	53	249	8,0	0,13	8028406121794

EN131
European Norm



EN131
EUROPEAN NORM



150
kg
MAX

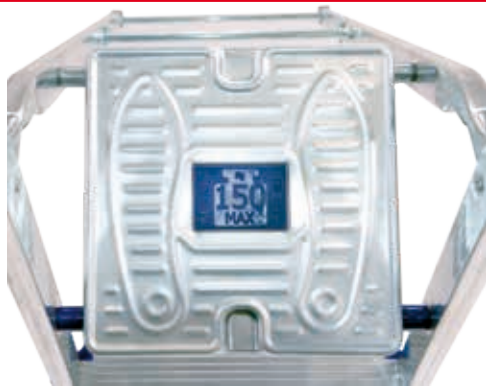


Plate-forme en acier spécial avec inserts de 50 nervures profondes pour obtenir la capacité de plus de 265 kg/2600N.




Bielle de Connexion

Entretoises de Centrage

Sous-plateforme avec côtés de périmètre bordés et nervures profondes sur la totalité de la surface



Sangles de sécurité de polyester à partir du 5 marches

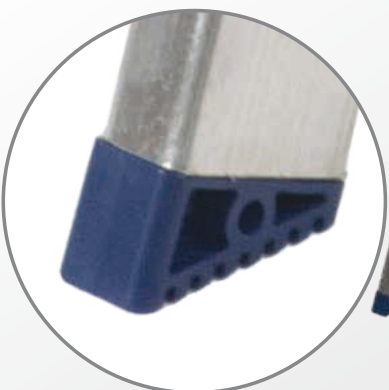

Pieds antidérapants pvc et fibres



ESSAI DE RESISTANCE A L'EFFORT



Domestique
1500N/10.000 cycles



Professionnel
1500N/50.000 cycles



100
mm



Technique de rivets autoperceurs