

Clic•Clac



Trabattello d'alluminio a tre alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. **573 cm**
 Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini azionati da lunghe leve di facile uso.

- Montanti: 24x60 mm
- Gradini: 30x30 mm
- Base: 6 gradini
- Prolunga: 7 gradini
- Sopralzo: 6 gradini

PROLUNGA Clac →
 Cod. PN/PRO
 (Compreso 4 stabilizzatori automatici + 1 piano)
 kg: 33,00, m³: 0,29 Colli: 1
 EAN 8028406107743
€360,00



Stabilizzatori telescopici automatici a scomparsa

Brevetto depositato
 Tiranti rapidi anti sfilo ed innesti di prolunga in acciaio ricoperti con mescole di resina




BASE: 114x156 cm
STRUTTURA: 58x156 cm
PIANO LAVORO: 51x143 cm

446 cm

236 cm

150 cm

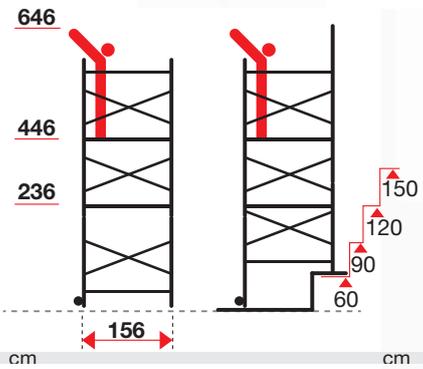

Cod.	kg	m ³	colli	Codice Ean
PN/CLA	67,4	0,57	2	8028406107071

MONTAGGIO RAPIDO
18min Prima volta
8min Successive